



YT-CM6016-G-G16

变电站网络交换机使用说明书



深圳市源拓光电技术有限公司（以下简称“源拓光电”）为客户提供全方位的技术支持和服务。直接向源拓光电购买产品的用户，如果在使用过程中有任何问题，可与源拓光电各地办事处或用户服务中心联系，也可直接与公司总部联系。

读者如有任何关于源拓光电产品的问题，或者有意进一步了解公司其他相关产品，可通过下列方式与我们联系：

公司网址：<http://www.wintoptec.com>

技术支持热线：（0755）26641737

技术支持传真：（0755）26640197

技术支持邮箱：market@wintoptec.com

技术文档邮箱：market@wintoptec.com

客户投诉热线：（0755）26641737

公司总部地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区森海诺科创大厦 11-12 楼

邮政编码：528109

声 明

©copyright 2016 by Shenzhen Wintop Optical Technology Co., Ltd. All rights reserved.

源拓光电科技发展股份有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

 是源拓光电科技发展股份有限公司的注册商标。

对于本手册中出现的其它商标，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保

目 录

1 概述	6
2 维护界面登录	6
3 产品信息	6
4 管理 IP 设置	7
4.1 IP 地址简介	7
4.2 管理 IP 地址维护界面	8
5 用户管理	8
6 端口	9
6.1 端口设置	9
6.2 光口千百兆设置	10
6.3 端口限速	11
6.4 镜像配置	11
6.5 光模块信息	12
6.6 端口统计	13
6.7 静态单播 MAC 地址表	14
6.8 TRUNK	14
7 VLAN 配置	15
7.1 VLAN 概述	15
7.2 VLAN 的成员配置	15
7.3 VLAN 的端口配置	16
8 QoS	16
8.1 QoS 概述	16
8.2 常用优先级介绍	16
8.3 队列调度介绍	17
8.4 QoS 模式设置界面	17
8.5 端口优先级	18
8.6 Cos 映射界面	18
8.7 Dscp 映射界面	19
8.8 QoS 端口信任模式界面	19
9 STP	19
9.1 生成树简介	19
9.2 spanning tree 设置	20
9.3 spanning tree 端口	20
9.4 spanning tree 信息	21
10 LLDP	22



10.1 LLDP 简介.....	22
10.2 LLDP 设置.....	22
10.3 LLDP 端口.....	22
10.4 LLDP 信息.....	23
10.5 LLDP 统计.....	23
11 恢复出厂设置.....	24
12 配置文件管理.....	25
13 61850 配置文件管理.....	25
14 保存重启.....	26
15 退出.....	26
16 静态组播 MAC 地址.....	27
17 GMRP 功能配置.....	27
17.1 GMRP 定义.....	27
17.2 GMRP 维护界面.....	27
18 IGMP snooping 设置.....	28
18.1 IGMP 原理.....	28
18.2 IGMP 设置.....	28
18.3 IGMP 路由端口.....	29
18.4 IGMP 统计.....	29
18.5 IGMP 组.....	30
19 组播流量限速.....	31
20 VLAN 组播选项.....	31
21 Dos 攻击防御.....	31
22 告警管理.....	32
22.1 简介.....	32
22.2 安全设置.....	32
23 风暴抑制.....	32
24 端口 MAC 地址绑定.....	33
25 端口 MAC 地址学习限制.....	33
26 VLAN MAC 地址学习限制.....	34
27 非法访问控制.....	34
28 SV 报文延时累加.....	35
29 SV 报文限速.....	35
30 GOOSE 报文限速.....	36
31 电力报文优先级设置.....	36
32 SNTP 及系统时间.....	37
32.1 SNTP 简介.....	37



32.2 SNTP 及系统时间.....	37
33 SNMP 设置.....	38
33.1 SNMP 简介.....	38
33.2 SNMP 视图.....	38
33.3 SNMP 团体.....	38
33.4 SNMP 群组.....	39
33.5 SNMP 用户.....	39
33.6 SNMP 主机.....	40
34 日志管理.....	40
34.1 日志主机设置.....	40
34.2 系统日志.....	41
34.3 告警日志.....	41

1 概述

YT-CM6016-G-G16 维护界面手册用于指导设备调试人员应如何正确通过维护界面配置需要的功能。

阅读本文档有助于读者快速了解 YT-CM6016-G-G16 变电站网络交换机(以下简称 YT-CM6016-G-G16) 的维护界面，便于顺利调试。

YT-CM6016-G-G16 变电站网络交换机提供维护界面管理功能，默认参数如下表所示：

参数	默认值
默认用户名	administrator（管理用户）
默认密码	admin123（管理用户）
MMS-A 的 IP 地址	192.168.2.254
MMS-B 的 IP 地址	192.168.3.254

注意：默认情况下，维护界面是关闭状态，需在 CLI 配置模式下发命令：ISW(config)#web enable

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本	软件版本	硬件版本
YT-CM6016-G-G16 变电站网络交换机	P928#4.0	V2.0.20 及以上	2018.2 及以上

2 维护界面登录

在登录界面，输入正确的用户名、密码（管理用户 administrator/admin123）即可成功登录，如下图所示：

Welcome to Use Industrial Switch

The screenshot shows a web-based login interface. At the top, it says 'Welcome to Use Industrial Switch'. Below this, there is a section titled '欢迎登录' (Welcome to Login). Underneath, there are two input fields: '用户名: 用户名' (Username: Username) and '密 码: 密码' (Password: Password). To the right of these fields is an orange button labeled '登录' (Login).

3 产品信息


点击导航栏“基础配置→产品信息”，即可进入产品信息维护界面，如下图所示：



Switch

YT-CM6016-G-G16 使用说明书

2018-06-03 01:05:53 星期天



保存 | 退出

导航收起

产品信息 ×

基础设置

组播设置

安全设置

电网友文设置

时间管理

网络管理设置

日志管理

基础设置/产品信息

装置型号	YT-CM6016-G-G16
装置描述	Substation Network Switch
软件版本	V2.0.24
串口波特率	115200
本机MAC地址	dce1.adaa.0001
运行时间	DAY:0 HOUR:0 MIN:39 SEC:37
CPU利用率	28%
内存利用率	28%
板子温度	62(°C)
CPU温度	62(°C)
工作电压	3295(mV)


此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
装置型号	系统的装置型号。
版本信息	系统的版本信息。
装置描述	系统的装置描述。
波特率	系统的波特率。YT-CM6016-G-G16 的波特率为 115200。
生产厂商	系统的生产厂商。
MAC 地址	系统的 MAC 地址。
运行时间	系统的运行时间。
CPU 利用率	系统当前的 CPU 使用率。
内存利用率	系统当前的内存使用率。
板子温度	系统当前的板子温度。
CPU 温度	系统当前的 CPU 温度。
工作电压	系统当前的工作电压。单位为 mV。

4 管理 IP 设置

4.1 IP地址简介

IP 地址是分配给连接在 Internet 上的设备的一个 32 位比特长度的地址。IP 地址由两个字段组成：网络号码字段（net-id）和主机号码字段（host-id）。为了方便 IP 地址的管理，IP 地址被分成五类。如下图所示。

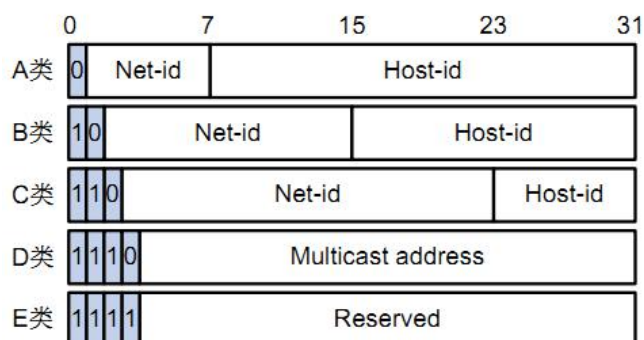

其中 A、B、C 类地址为单播（unicast）地址；D 类地址为组播（multicast）地址；E 类地址为保留地址，以备将来的特殊用途。目前大量使用中的 IP 地址属于 A、B、C 三类地址。

IP 地址采用点分十进制方式记录。每个 IP 地址被表示为以小数点隔开的 4 个十进制整数，每个整数对应一个字节，如 10.110.50.101。

4.2 管理IP地址维护界面

点击导航栏“基础配置→管理 IP 设置”，即可进入管理 IP 设置界面，如下图所示：



此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
MMS-A	用于设置和显示 MMS-A 地址，默认为 192.168.3.254/24。
管理 VLAN	用于设置和显示系统的管理 VLAN，默认为 1。
MMS-B	用于设置和显示 MMS-B 地址，默认为 192.168.2.254/24。
网关	用于设置和显示系统的网关地址。

5 用户管理

点击导航栏“基础设置→用户管理”，即可进入用户管理界面，如下图所示：



Switch



保存 | 退出

导航收起

基础设置

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- 端口设置
- VLAN设置
- QOS设置
- STP/RSTP生成树配置
- LLDP设置
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存设置
- 退出

组播设置

安全设置

电网报文设置

时间管理

网络管理设置

用户管理

基础设置/用户管理

用户参数配置

用户名	administrator
密码	*****
新密码	
确认新密码	

修改

新增

用户名	administrator
权限	admin
密码	*****
确认密码	

提交

用户列表

用户名	权限	删除
-----	----	----

1、用户参数配置部分用于修改当前登录用户的密码。

用户参数配置维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
用户名	当前登录的用户名。
密码	当前登录用户的原密码。密码由 0~16 字节的 NVT ASCII 字符(32-126)组成。
新密码	当前登录用户的新密码。
确认密码	再次输入当前登录用户的新密码。输入确认密码后点击<修改>按钮即可修改当前登录用户的密码，成功修改密码后需要重新登录。

2、新增部分用于添加新的用户。

新增用户维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
用户名	输入新用户的用户名。用户名由数字、字母和下划线组成，字符串长度为 1~16 字节。
权限	选择新用户的权限。共分为三种管理权限： (1) 管理用户权限-- admin ：管理用户可以查看和编辑系统的配置。 (2) 普通用户权限-- guest ：普通用户只能查看系统的配置信息。 (3) 日志用户权限-- logger ：日志用户才可以查看日志。
密码	输入新用户的密码。密码由 0~16 字节的 NVT ASCII 字符(32-126)组成。
确认密码	再次输入新用户的密码。

3、用户列表显示了当前系统中所有已经注册的用户的用户名和权限，仅管理用户可以删除其他用户。

用户列表维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
用户名	已注册用户的用户名。
权限	该已注册用户的权限。
删除	删除该已注册用户。仅管理用户可以删除其他用户。

6 端口

6.1 端口设置



点击导航栏“基础设置→端口设置→端口设置”，即可进入端口管理维护界面，如下图所示：

导航收起

基础设置

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- 端口设置
 - 端口设置
 - 端口限速
 - 镜像配置
 - 光模块信息
 - 端口统计
 - 静态单播MAC地址表
 - Trunk功能设置
- VLAN设置
- QOS设置
- STP/RSTP生成树配置
- LLDP设置
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存策略
- 退出

端口设置/端口设置

端口范围:

端口启用: 开启

端口速率: 自动协商

流量控制: TX启用 RX启用

报文丢弃: none

端口描述: (不能超过256个字符)

修改

	端口	端口启用	当前状态	端口速率	流控		报文丢弃	端口描述
					TX	RX		
☐	ge1	开启	down	自动协商	关闭	关闭	none	-
☐	ge2	开启	down	自动协商	关闭	关闭	none	-
☐	ge3	开启	down	自动协商	关闭	关闭	none	-
☐	ge4	开启	down	自动协商	关闭	关闭	none	-

(1) 端口管理维护界面中修改各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口范围	选择需要操作的端口号。在端口列表选中勾选框即可。
端口启用	设置所选的端口的端口的启用/禁用状态，所有端口默认为启用状态。
端口速率	设置所选的端口的端口速率。默认为自动协商。
流量控制	设置所选的端口的流量控制选项。默认为关闭。
报文丢弃	设置所选的端口的报文丢弃的类型。默认为 none。
接口描述	设置所选的端口的接口描述。不能超过 256 个字符。

(2) 端口管理维护界面中查看端口的各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口	端口号列表。
端口启用	显示对应端口的启用/禁用状态。
当前状态	显示对应端口的 up/down 状态。
端口速率	显示对应端口的端口速率。
流控	显示对应端口的流控设置。
报文丢弃	显示对应端口的报文丢弃的类型。
接口描述	显示对应端口的接口描述。

6.2 光口千百兆设置

点击导航栏“基础设置→端口设置→光口千百兆设置”，即可进入端口的千兆百兆设置界面，如下图所示：

导航收起 << 产品信息 × 光口千兆设置 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- 端口设置
 - 端口设置
 - 光口千兆设置
 - 端口限速
 - 镜像配置
 - 光模块信息
 - 端口统计
 - 静态单播MAC地址表
 - Trunk功能设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- + LLDP设置
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 61850配置文件管理
- 保存重启
- 退出

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

日志管理 ↓↓↓

端口设置/光口千兆设置

端口选择

端口速率 修改

	端口	端口速率
☐	ge1	1g
☐	ge2	1g
☐	ge3	1g
☐	ge4	1g
☐	ge5	1g
☐	ge6	1g
☐	ge7	1g
☐	ge8	1g
☐	ge9	1g
☐	ge10	1g
☐	ge11	1g
☐	ge12	1g
☐	ge13	1g
☐	ge14	1g
☐	ge15	1g
☐	ge16	1g

刷新

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口选择	选择需要配置端口速率的端口。在端口列表中选中勾选框即可。
端口速率	填入端口需要端口速率值。1G 或者 100M。

6.3 端口限速

点击导航栏“基础设置→端口设置→端口限速”，即可进入端口的端口限速维护界面，如下图所示：

导航收起 << 端口限速 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- 端口设置
 - 端口设置
 - 光口千兆设置
 - 端口限速
 - 镜像配置
 - 光模块信息
 - 端口统计
 - 静态单播MAC地址表
 - Trunk功能设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- + LLDP设置
- 恢复出厂设置

端口设置/端口限速

端口选择

出口限速 (单位为:kbps, 0:不限速)

入口限速 (单位为:kbps, 0:不限速)

提交

	端口	出口限速	入口限速
☐	ge1	0	0
☐	ge2	0	0
☐	ge3	0	0
☐	ge4	0	0
☐	ge5	0	0
☐	ge6	0	0
☐	ge7	0	0

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口范围	选择需要配置端口限速的端口。在端口列表中选中勾选框即可。
出口限速	填入端口需要出口限速的限速值。范围为 8-1000000kbps 且为 8 的倍数。填入“0”关闭出口限速。
入口限速	填入端口需要入口限速的限速值。端口范围为 8-1000000kbps 且为 8 的倍数。填入“0”关闭入口限速。

6.4 镜像配置

6.4.1 简介

交换机把某一个端口接收或发送的数据帧完全相同的复制给另一个端口；其中被复制的端口称为镜像源端口，复制的端口称为镜像目的端口。镜像目的端口会接入数据检测设备，用户利用数据检测设备分析镜像端口接收到的报文，进行网络监控和故障排除。镜像如图 4-1 所示：

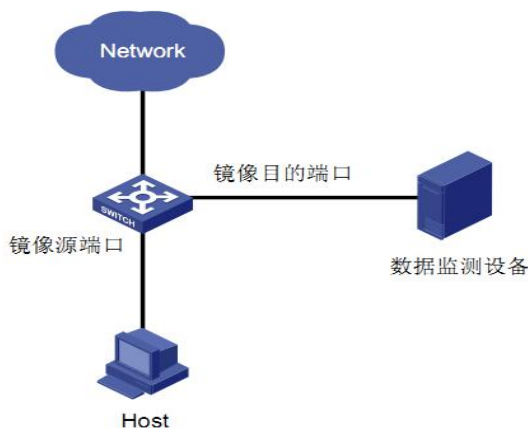


图 4-1 镜像示意图

6.4.2 端口镜像

点击导航栏“基础设置→端口设置→镜像配置”，即可进入端口镜像维护界面，如下图所示：

源端口	监控端口	方向
ge1	ge1	双向

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
镜像端口	选择镜像端口。被监控的端口。
监控端口	选择监控端口。用于监控的端口，被镜像端口的数据都会被复制到此端口。
方向	选择监控方向，包括双向、入方向和出方向。

6.5 光模块信息

点击导航栏“基础设置→端口设置→光模块信息”，即可进入端口光功率维护界面，如下图所示：

导航收起	光模块信息 ×
基础设置	端口设置/光模块信息
产品信息	
管理IP设置	
用户管理	
端口设置	
端口限速	
镜像配置	
光模块信息	
端口统计	
静态单播MAC地址表	
Trunk功能设置	
VLAN设置	
QoS设置	
STP/RSTP生成树配置	
LLDP设置	
恢复出厂设置	

端口	温度(℃)	发送光功率(dBm)	接收光功率(dBm)	电压(mV)
ge1	53	-5.3	-0.0	3478
ge2	54	-4.10	-0.0	3463
ge3	51	-4.9	-0.0	3455
ge4	-	-	-	-
ge5	58	-4.10	-0.0	3439
ge6	53	-4.9	-0.0	3455
ge7	57	-4.10	-0.0	3431
ge8	55	-5.3	-0.0	3463
ge9	57	-4.10	-0.0	3463
ge10	52	-4.10	-0.0	3439
ge11	56	-4.9	-0.0	3447
ge12	54	-4.10	-0.0	3346
ge13	47	-4.10	-6.3	3213

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口	用于显示设备光口的端口号。
温度	用于显示对应光口的温度。
发送光功率	用于显示对应光口的发送光功率。
接收光功率	用于显示对应光口的接收光功率。
电压	用于显示对应光口的电压。

6.6 端口统计

点击导航栏“基础设置→+端口设置→端口统计”，即可进入端口的端口统计维护界面，如下图所示：

导航收起

基础设置

产品信息

管理IP设置

用户管理

端口设置

- 端口设置
- 端口限速
- 镜像配置
- 光模块信息
- 端口统计
- 静态单播MAC地址表
- Trunk功能设置

VLAN设置

QoS设置

端口统计

端口设置/端口统计

选择: ge1

刷新

ge1

input packets 0 bytes 0 dropped 0

unicast packets 0 broadcast packets 0 multicast packets 0

undersize packets 0 oversize packets 0 jabber packets 0

bad crc packets 0

output packets 0 bytes 0

unicast packets 0 broadcast packets 0 multicast packets 0

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
input packets	显示对应端口的输入数据包数
input bytes	显示对应端口的输入字节数据包数
input dropped	显示对应端口的输入丢弃数据包数
unicast packets	显示对应端口的输入单播数据包数
broadcast packets	显示对应端口的输入广播数据包数
multicast packets	显示对应端口的输入多播数据包数
undersize packets	显示对应端口的输入 undersize 数据包数
oversize packets	显示对应端口的输入 oversize 数据包数
jabber packets	显示对应端口的输入 jabber 数据包数
bad crc packets	显示对应端口的输入 CRC 错误包数
output packets	显示对应端口的输出数据包数
output bytes	显示对应端口的输出字节数据包数

unicast packets	显示对应端口的输出单播数据包数
broadcast packets	显示对应端口的输出广播数据包数
multicast packets	显示对应端口的输出多播数据包数

6.7 静态单播MAC地址表

点击导航栏“基础设置→端口配置→静态单播 MAC 地址表”，即可进入单播 MAC 地址设置界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
老化时间	动态 MAC 地址条目在 MAC 地址表中的老化时间，默认为 300s。范围为 0,10-1000000s。
VLAN	用于添加静态 MAC 地址的 VLAN。
MAC 地址	用于添加静态 MAC 地址的 MAC 地址。格式为 16 进制：HHHH.HHHH.HHHH。
转发端口	用于添加静态 MAC 地址的端口号。
类型	MAC 地址的类型，分为动态和静态两类。
MAC 地址表	显示 MAC 地址表。

6.8 TRUNK

6.8.1 端口汇聚简介

端口汇聚是将多个端口汇聚在一起形成一个汇聚组，以实现出/入负荷在汇聚组中各个成员端口中的分担，同时也提供了更高的连接可靠性。同一个汇聚组中端口的配置必须保持一致，基本配置主要包括 STP、VLAN、端口属性等相关配置。

- STP 配置包括：端口的 STP 使能/关闭、与端口相连的链路属性（如点对点或非点对点）、STP 优先级 STP 开销、STP 标准报文格式、是否为边缘端口等。
- VLAN 配置包括：端口上允许通过的 VLAN、端口缺省 VLAN ID。
- 端口属性配置包括：对于静态汇聚组，只要求端口的链路类型（即 Trunk、Hybrid、Access 类型）一致。

6.8.2 TRUNK 设置

点击导航栏“基础设置→端口设置→Trunk 功能设置”，即可进入 Trunk 配置界面，如下图所示：

导航收起 << Trunk功能设置 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- 端口设置
 - 端口设置
 - 端口限速
 - 镜像配置
 - 光模块信息
 - 端口统计
 - 静态单播MAC地址表
 - Trunk功能设置
- + VLAN设置
- + QOS设置

端口设置/Trunk配置

端口列表

☐ ge1 ☐ ge2 ☐ ge3 ☐ ge4 ☐ ge5 ☐ ge6 ☐ ge7 ☐ ge8 ☐ ge9 ☐ ge10 ☐ ge11 ☐ ge12

☐ ge13 ☐ ge14 ☐ ge15 ☐ ge16

Trunk ID: (1-8) 添加

刷新

静态汇聚组列表

(注意: 删除聚合组前请先删除相关配置, 否则相关配置会带到成员端口上)

TRUNK ID	端口成员	操作
----------	------	----

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
端口列表	用于创建静态汇聚组。勾选勾选框即可选择新汇聚组成员的端口号。最多可以选择8个端口加入同一个汇聚组。
汇聚组 ID	输入新汇聚组的汇聚组 ID。范围为 1-8。
静态汇聚组列表	显示所有静态汇聚组的 ID 和端口成员。

7 VLAN 配置

7.1 VLAN概述

VLAN (Virtual Local Area Network, 虚拟局域网), VLAN能将网络划分为多个广播域, 从而有效地控制广播风暴的发生, 以及使网络的拓扑结构变得非常灵活的优点外, 还可以用于控制网络中不同部门、不同站点之间的互相访问。

VLAN是为解决以太网的广播问题和安全性而提出的一种协议, 它在以太网帧的基础上增加了VLAN头, 用VLAN ID把用户划分为更小的工作组, 限制不同工作组间的用户互访, 每个工作组就是一个虚拟局域网。虚拟局域网的好处是可以限制广播范围, 并能够形成虚拟工作组, 动态管理网络。

根据划分方式的不同, 可以将 VLAN 分为不同类型, 常用的几种划分方式如下: 基于端口的 VLAN、基于 MAC 地址的 VLAN、基于 IP 子网的 VLAN、基于协议的 VLAN

基于端口的 VLAN

基于端口的 VLAN 是划分虚拟局域网最简单也是最有效的方法, 这实际上是某些交换端口的集合, 网络管理员只需要管理和配置交换端口, 而不管交换端口连接什么设备。

7.2 VLAN的成员配置

点击导航栏“基础设置→+VLAN 配置→VLAN 配置”, 即可进入 VLAN 成员设置维护界面, 如下图所示:

导航收起 << VLAN设置 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- 端口设置
 - 端口设置
 - 端口限速
 - 镜像配置
 - 光模块信息
 - 端口统计
 - 静态单播MAC地址表
 - Trunk功能设置
- + VLAN设置
 - VLAN设置
 - 端口VLAN设置
- + QOS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- + LLDP设置
- 恢复出厂设置

VLAN设置/VLAN配置

VLAN ID (2-4094) 创建 删除

备注: 创建或删除多个连续的Vlan时, Vlan ID可用“-”连接, 如: 4-6。

	VID	端口列表
☐	1	ge1(u) ge2(u) ge3(u) ge4(u) ge5(u) ge6(u) ge7(u) ge8(u) ge9(u) ge10(u) ge11(u) ge12(u) ge13(u) ge14(u) ge15(u) ge16(u)

首页 上一页 下一页 尾页 刷新 当前第 1 页 总共 1 页

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
VLAN ID	用于创建或删除 VLAN。填入需要操作的 VLAN ID 即可对该 VLAN 进行创建或删除操作，范围为 2-4094。VLAN 1 默认已添加，无法删除。点击<添加>按钮创建对应 VLAN，点击<删除>按钮删除对应 VLAN。
端口范围	显示对应 VLAN 的成员端口。
(u)	表示该端口是 VLAN 的成员，而且是该 VLAN 的 untag 端口。
(t)	表示该端口是 VLAN 的成员，而且是该 VLAN 的 tag 端口。
VLAN 列表	显示系统已创建的 VLAN 列表和该 VLAN 允许的端口列表。

7.3 VLAN的端口配置

点击导航栏“设备控制→+VLAN 设置→端口 VLAN 设置”，即可进入 VLAN 端口维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口范围	用于修改端口的链路类型。在端口列表中选中勾选框即可对所选端口进行修改链路类型操作。
链路类型	用于编辑端口的链路类型，包括 Access，Trunk 和 Hybrid 三种链路类型。
Allowed VLAN ID	用于编辑允许通过该端口的 VLAN ID 列表。<添加>按钮表示该端口允许对应 VLAN，<删除>按钮表示该端口不允许对应 VLAN。
Default VLAN ID	用于编辑端口的 PVID。范围为 1-4094。
VLAN 端口配置	用于显示端口 VLAN 配置，包括链路类型，Default Vid 和允许的 VLAN 列表 Configured VLANs。

8 QoS

8.1 QoS概述

QoS 的英文全称为“Quality of Service”，中文名为“服务质量”。QoS 是网络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。对于网络业务，服务质量包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及及时延抖动等措施来提高服务质量。网络资源总是有限的，只要存在抢夺网络资源的情况，就会出现服务质量的要求。服务质量是相对网络业务而言的，在保证某类业务的服务质量的同时，可能就是在损害其它业务的服务质量。例如，在网络总带宽固定的情况下，如果某类业务占用的带宽越多，那么其他业务能使用的带宽就越少，可能会影响其他业务的使用。因此，网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配，从而使网络资源得到高效利用。

8.2 常用优先级介绍

1. 802.1p 优先级

802.1p 优先级位于二层报文头部,适用于不需要分析三层报头,而需要在二层环境下保证 QoS 的场合。带有 802.1Q 标签的数据包才带有 802.1p 优先级,如下图所示,4 个位的 802.1Q 标签头包含了 2 个位的 TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识,取值为 0x8100)和 2 个位的 TCI(Tag Control Information,标签控制信息)



图 4-3 带有 802.1Q 标签头的以太网帧

下图显示了 802.1Q 标签头的详细内容,TCI 中 Priority 字段就是 802.1p 优先级,也称为 CoS 优先级。它由 3 个 bit 组成,取值范围为 0~7。




图 4-4 802.1Q 标签头

2. IP 优先级、ToS 优先级和 DSCP 优先级

在 IP 数据包的包头带有 DSCP 优先级,IP header 的 ToS 字段有 8 个 bit,其中:

- 前 3 个 bit 表示的是 IP 优先级,取值范围为 0~7
- 第 3~6 这 4 个 bit 表示的是 ToS 优先级,取值范围为 0~15
- RFC2474 重新定义了 IP 报文头部的 ToS 域,称之为 DS 域,其中 DSCP (Differentiated Services Code point, 差分服务编码点) 优先级用该域的前 6 个 bit (0~5bit) 表示,取值范围为 0~63,后 2 个 bit (6、7bit) 是保留位。

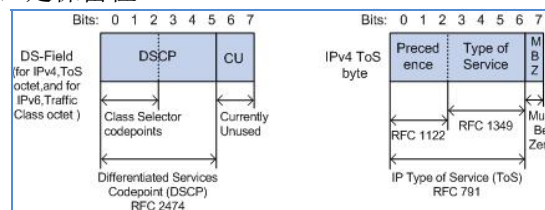


图 4-4 DS 域和 ToS 字节

8.3 队列调度介绍

1. 严格优先队列 (SPQ)

这是一种最简单的排队方式,它首先为最高优先级的队列进行服务,直到该队列为空,然后为下一个次高优先级队列服务,依此类推。这种方法的优势是高优先级业务总是在低优先级业务之前处理。但是,低优先级业务有可能被高优先级业务完全阻塞。

2. 加权循环 (WRR)

这种方法为所有业务队列服务,并且将优先权分配给较高优先级队列。在大多数情况下,相对低优先级, WRR 将首先处理高优先级,但是当高优先级业务很多时,较低优先级的业务并没有被完全阻塞。

8.4 QoS模式设置界面

点击导航栏“基础设置→QoS 设置→QoS 模式设置”,即可进入 QoS 的系统维护界面,如下图所示:

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
QoS 模式	用于启用/禁用系统的 QoS 功能。默认启动 QoS。
调度算法	用于配置系统当前选用的调度算法。包括 WRR 和 SP 两种模式。默认开启 SP 模式。

当调度算法选为 WRR 时，此维护界面可以配置和显示队列的权重，如下图所示：

导航收起 << 产品信息 × QoS模式设置 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- QoS设置
 - QoS模式设置
 - 端口优先级
 - COS映射
 - DSCP映射
 - 端口信任模式
- + STP/RSTP生成树配置

QoS设置/QoS模式设置

QoS	
QoS模式	☒ Enable ☐ Disable
调度算法	SP
修改	

8.5 端口优先级

点击导航栏“基础设置→QoS 设置→端口优先级”，即可进入端口优先级维护界面，如下图所示：

导航收起 << 端口优先级 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- QoS设置
 - QoS模式设置
 - 端口优先级
 - COS映射
 - DSCP映射
 - 端口信任模式
- + STP/RSTP生成树配置
- + LLDP设置
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存重刷

QoS设置/端口优先级

端口选择	
端口优先级	0
修改	

	端口	优先级
☐	ge1	0
☐	ge2	0
☐	ge3	0
☐	ge4	0
☐	ge5	0
☐	ge6	0
☐	ge7	0
☐	ge8	0

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口范围	在列表中勾选需要修改端口优先级的端口。
优先级	用于配置端口的优先级，范围为 0-7。
端口优先级列表	显示端口的优先级。

8.6 Cos映射界面

点击导航栏“基础设置→QoS 设置→cos 映射”，即可进入 cos 映射维护界面，如下图所示：

导航收起 << COS映射 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- QoS设置
 - QoS模式设置
 - 端口优先级
 - COS映射
 - DSCP映射
 - 端口信任模式
- + STP/RSTP生成树配置

QoS设置/COS映射

COS优先级0的队列值	0	COS优先级1的队列值	1
COS优先级2的队列值	2	COS优先级3的队列值	3
COS优先级4的队列值	4	COS优先级5的队列值	5
COS优先级6的队列值	6	COS优先级7的队列值	7
修改			

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
802.1P 优先级 X 的队列值	用于配置 802.1P 优先级 X 的队列值，范围为 0-7。

8.7 Dscp映射界面

点击导航栏“设备控制→QoS→Dscp 映射”，即可进入 Dscp 映射维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
名称	DSCP 映射到 cos 的条目名称
DSCP 值	需要进行映射的 DSCP 值
映射 COS 值	该 DSCP 值所映射的 COS 值。
映射表	显示 DSCP 到 cos 的所有映射。

8.8 QoS端口信任模式界面

点击导航栏“基础配置→QoS→QoS 端口模式”，即可进入 QoS 端口信任模式维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
QoS 策略	填入所使用的 QoS 策略，留空则为默认策略。
Trust dscp	使能/失能基于 DSCP 的优先级模式。
端口范围	用于使能/失能对应端口基于 DSCP 的优先级模式的端口号。

9 STP

9.1 生成树简介

STP (Spanning Tree Protocol) 是生成树协议的英文缩写。该协议可应用于在网络中建立树形拓扑，消除网络中的环路，并且可以通过一定的方法实现路径冗余，但不是一定可以实现路径冗余。生成树协议适合所有厂商的网络设备，在配置上和体现功能强度上有所差别，但是在原理和应用效果是一致的。

STP 的基本原理是，通过在交换机之间传递一种特殊的协议报文，网桥协议数据单元 (Bridge Protocol

Data Unit，简称 BPDU），来确定网络的拓扑结构。BPDU 有两种，配置 BPDU（Configuration BPDU）和 TCN BPDU。前者是用于计算无环的生成树的，后者则是用于在二层网络拓扑发生变化时产生用来缩短 CAM 表项的刷新时间的（由默认的 300s 缩短为 15s）。

Spanning Tree Protocol (STP) 在 IEEE802.1D 文档中定义。该协议的原理是按照树的结构来构造网络拓扑，消除网络中的环路，避免由于环路的存在而造成广播风暴问题。

9.2 spanning tree 设置

点击导航栏“基础配置→STP/RSTP→spanning tree 设置”，即可进入生成树维护界面，如下图所示：

STP/RSTP生成树配置/spanning tree设置

STP开关:

STP开关: ☐ Enable ☒ Disable 修改

STP配置

优先级:	32768			
转发时延:	15		Hello时延:	2
最大老化时间:	20		最大跳数:	20

修改

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
STP 开关	用于使能/失能 STP。默认关闭 STP。
优先级	用于设置系统的优先级，系统默认优先级为 32768。
转发时延	设置生成树配置消息转发延时。默认为 15s。
Hello 时延	设置生成树配置消息 Hello 时延。默认为 2s。
最大老化时间	设置生成树配置消息最大生存期。默认为 20s。
最大跳数	设置生成树配置消息最大跳数。默认为 20 跳。

9.3 spanning tree 端口

点击导航栏“基础配置→STP/RSTP→spanning tree 端口”，即可进入 STP 端口维护界面，如下图所示：

导航收起 << ning tree 端口 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- STP/RSTP生成树配置
 - spanning tree设置
 - spanning tree端口
 - spanning tree信息
- + LLDP设置
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存重启
- 退出

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

STP/RSTP生成树配置/spanning tree端口

端口列表:

路径开销: 20000 (1-200000000) 优先级: 128 (0-240)

自动边界: ☐ Enable ☒ Disable 链路类型: Point To Point ▼

协议版本: RSTP ▼

修改 刷新

	端口	路径开销	优先级	自动边界	链路类型	协议版本
☐	ge1	20000	128	enable	shared	RSTP
☐	ge2	20000	128	enable	shared	RSTP
☐	ge3	20000	128	enable	shared	RSTP
☐	ge4	20000	128	enable	shared	RSTP
☐	ge5	20000	128	enable	shared	RSTP
☐	ge6	20000	128	enable	shared	RSTP
☐	ge7	20000	128	enable	shared	RSTP

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
端口列表	用于选择需要修改的端口的端口号。
路径开销	用于设置所选端口的路径开销。
优先级	用于设置所选端口的优先级。范围为 0-240。
自动边界	用于设置所选端口的自动边界的使能/失能。
链路类型	用于设置所选端口的链路类型。包括 Point To Point 和 Shared 两种链路类型。
协议版本	用于设置所选端口的协议版本。包括 RSTP 和 STP 两种版本。

9.4 spanning tree信息

点击导航栏“基础配置→STP/RSTP→生成树信息”，即可进入 STP 的生成树信息维护界面，如下图所示:

导航收起 << spanning tree 端口 × spanning tree 信息 × spanning tree 设置 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- STP/RSTP生成树配置
 - spanning tree设置
 - spanning tree端口
 - spanning tree信息
- + LLDP设置
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存重启
- 退出

STP/RSTP生成树配置/spanning tree信息

桥基本信息

桥状态	协议状态	桥优先级	桥ID	根桥ID	根端口	根开销
up	Enabled	32768	8000dce1ad3a0003	8000dce1ad3a0003	0	0

STP 端口状态

端口	端口角色	端口状态	路径开销	优先级	类型
ge1	Designated	Discarding	20000	128	p2p
ge10	Designated	Discarding	20000	128	p2p
ge16	Designated	Discarding	20000	128	p2p

刷新

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
桥状态	显示当前桥的 up/down 状态。
协议状态	显示当前生成树使能/失能状态。
桥优先级	显示桥优先级。
桥 ID	显示桥 ID。

根桥 ID	显示根桥 ID。根桥 ID 由根桥优先级和根桥 MAC 地址组成，以十六进制显示。
根端口	显示根端口的端口号。
根开销	显示到根网桥的路径开销。
端口	设备的端口号。
端口角色	显示对应端口的端口角色。
端口状态	显示对应端口的端口状态。
路径开销	显示对应端口的路径开销。
优先级	显示对应端口的端口优先级。
类型	显示对应端口的类型。

10 LLDP

10.1 LLDP简介

LLDP（Link Layer Discovery Protocol，链路层发现协议），提供了一种标准的链路层发现方式，可以将本端设备的主要能力、管理地址、设备标识、接口标识等信息组织成不同的 TLV

（Type/Length/Value，类型/长度/值），并封装在 LLDPDU（Link Layer Discovery Protocol Data Unit，链路层发现协议数据单元）中发布给与自己直连的邻居，邻居收到这些信息后将其以标准 MIB（Management Information Base，管理信息库）的形式保存起来，以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。

LLDP 为以太网网络设备，如交换机、路由器和无线局域网接入点定义了一种标准的方法，使其可以向网络中其他节点公告自身的存在，并保存各个邻近设备的发现信息。例如设备配置和设备识别等详细信息都可以用该协议进行公告。

10.2 LLDP设置

点击导航栏“基础配置→LLDP→LLDP 设置”，即可进入 LLDP 的 LLDP 维护界面，如下图所示：



此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
LLDP 开关	用于使能/失能 LLDP。
LLDP Timer	配置 LLDP 的报文发送时间间隔，默认值为 30。取值范围 5-300s。

10.3 LLDP端口

点击导航栏“基础配置→LLDP→LLDP 端口”，即可进入 LLDP 的 LLDP 端口维护界面，如下图所示：

导航收起 << LLDP设置 × LLDP端口 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- LLDP设置
 - LLDP设置
 - LLDP端口
 - LLDP信息
 - LLDP统计
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存重启
- 退出

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

LLDP设置/LLDP端口

端口范围

端口状态 All ▼

修改

☐	端口	端口状态
☐	ge1	all
☐	ge2	all
☐	ge3	all
☐	ge4	all
☐	ge5	all
☐	ge6	all
☐	ge7	all
☐	ge8	all
☐	ge9	all
☐	ge10	all
☐	ge11	all
☐	ge12	all
☐	ge13	all

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口范围	用于修改 LLDP 端口状态的端口号。在端口列表中选中勾选框即可。
端口状态	LLDP 端口状态，包括 ALL、RX、TX 和 Disable 四种状态

10.4 LLDP信息

点击导航栏“基础配置→LLDP→LLDP 信息”，即可进入 LLDP 的 LLDP 信息维护界面，如下图所示：

导航收起 << LLDP设置 × LLDP端口 × LLDP统计 × LLDP信息 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- LLDP设置
 - LLDP设置
 - LLDP端口
 - LLDP信息
 - LLDP统计
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存重启
- 退出

组播设置 ↓↓↓

LLDP设置/LLDP信息

本地端口	系统ID	远端端口	端口描述	系统名	系统描述	系统类型	管理地址
刷新							

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
本地端口	显示本地端口的端口号
系统 ID	显示远端设备的系统 ID
远端端口	显示远端设备的远端端口
端口描述	显示远端设备的端口描述
系统名	显示远端设备的系统名
系统描述	显示远端设备的系统描述
系统类型	显示远端设备的系统类型
系统类型	显示远端设备的系统类型

10.5 LLDP统计



点击导航栏“基础配置→LLDP→LLDP 统计”，即可进入 LLDP 的 LLDP 统计维护界面，如下图所示：

导航收起

基础设置

产品信息

管理IP设置

用户管理

+ 端口设置

+ VLAN设置

+ QoS设置

+ STP/RSTP生成树配置

- LLDP设置

LLDP设置

LLDP端口

LLDP信息

LLDP统计

恢复出厂设置

配置文件管理

保存重启

退出

组播设置

LLDP设置 ×

LLDP端口 ×

LLDP统计 ×

LLDP信息 ×

LLDP设置/LLDP统计

Port List	Frames out	Ages out	Frames discarded	Frames received in error	Frames received in	Frames TLVs discarded	Frames TLVs unrecognized
ge1	3	0	0	0	0	0	0
ge2	0	0	0	0	0	0	0
ge3	0	0	0	0	0	0	0
ge4	0	0	0	0	0	0	0
ge5	0	0	0	0	0	0	0
ge6	0	0	0	0	0	0	0
ge7	0	0	0	0	0	0	0
ge8	0	0	0	0	0	0	0
ge9	0	0	0	0	0	0	0
ge10	3	0	0	0	0	0	0
ge11	0	0	0	0	0	0	0
ge12	0	0	0	0	0	0	0
ge13	0	0	0	0	0	0	0
ge14	0	0	0	0	0	0	0

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
Frames out	LLDP 数据包 Frames out 数
Ages out	LLDP 数据包 Ages out 数
Frames discarded	LLDP 数据包 Frames discarded 数
Frames received in error	LLDP 数据包 Frames received in error 数
Frames received in	LLDP 数据包 Frames received in 数
Frames TLVs discarded	LLDP 数据包 Frames TLVs discarded 数
Frames TLVs unrecognized	LLDP 数据包 Frames TLVs unrecognized 数

11 恢复出厂设置

点击导航栏“基础配置→恢复出厂设置”，即可进入出厂设置维护界面，如下图所示：

导航收起	恢复出厂设置 ×
基础设置	基础设置/恢复出厂设置
产品信息	
管理IP设置	
用户管理	
+ 端口设置	
+ VLAN设置	
+ QoS设置	
+ STP/RSTP生成树配置	
- LLDP设置	
LLDP设置	
LLDP端口	
LLDP信息	
LLDP统计	
恢复出厂设置	恢复
配置文件管理	
保存重启	
退出	
组播设置	

点击<恢复>按钮，即可进行恢复出厂设置操作。

12 配置文件管理

点击导航栏“基础配置→配置文件管理”，即可进入配置文件管理维护界面，如下图所示：

导航收起 << 产品信息 × 光口千兆设置 × 配置文件管理 ×

基础设置 ↓↓↓

- ∞ 产品信息
- ∞ 管理IP设置
- ∞ 用户管理
- 端口设置
 - ∞ 端口设置
 - ∞ 光口千兆设置
 - ∞ 端口限速
 - ∞ 镜像配置
 - ∞ 光模块信息
 - ∞ 端口统计
 - ∞ 静态单播MAC地址表
 - ∞ Trunk功能设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- + LLDP设置
- ∞ 恢复出厂设置
- ∞ 配置文件管理
- ∞ 61850配置文件管理
- ∞ 保存重启
- ∞ 退出

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

基础设置/配置文件管理

备份交换机配置文件

TFTP Server IP	
文件名	
备份	

恢复交换机配置备份

TFTP Server IP	
文件名	
恢复	

上传版本信息文件

TFTP Server IP	
文件名	
上传	

上传系统日志文件systemlog.log

TFTP Server IP	
文件名	
上传	

上传告警日志文件alarmlog.log

TFTP Server IP	
文件名	
上传	

配置管理也需要 TFTP Server 的支持，配置备份就是将存储在 flash 中的配置文件上传到 TFTP Server 中；配置恢复就是将 TFTP Server 中的配置文件下载到 flash 中。

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
TFTP 服务器 IP	TFTP Server 的 IP 地址，这里需要注意，TFTP Server 和待升级的交换机能够正常通讯。
文件名	文件的名称

说明：备份配置文件时，需要先进行配置保存。

恢复配置后，需要重启交换机才能使恢复的配置生效。

13 61850 配置文件管理

点击导航栏“基础配置→61850 配置文件管理”，即可进行 61850 相关操作。包括备份恢复 61850 Cid 文件、上传下载解析 CSD 文件。（解析 CSD 文件后，会自动对 SV&GOOSE 进行限速，SV 默认是 15Mbps，

GOOSE 默认是 2Mbps)

导航收起 << 配置文件管理 × 恢复出厂设置 × 61850配置文件管理 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- + LLDP设置
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 61850配置文件管理**
- 保存重启
- 退出

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

日志管理 ↓↓↓

基础设置/61850配置文件管理

备份61850 cid配置文件

TFTP Server IP	
文件名	
备份	

恢复61850 cid配置文件

TFTP Server IP	
文件名	
恢复	

上传CSD 配置文件

TFTP Server IP	
文件名	
上传	

下载CSD 配置文件

TFTP Server IP	
文件名	
上传	

CSD 配置文件分析

Switch ID	
分析	

14 保存重启

点击导航栏“基础配置→保存重启”，即可进行保存重启配置操作。导航栏右上角也可以保存配置。

导航收起 << 恢复出厂设置 × 配置文件管理 × 保存重启 ×

基础设置 ↓↓↓

- 产品信息
- 管理IP设置
- 用户管理
- + 端口设置
- + VLAN设置
- + QoS设置
- + STP/RSTP生成树配置
- LLDP设置
 - LLDP设置
 - LLDP端口
 - LLDP信息
 - LLDP统计
- 恢复出厂设置
- 配置文件管理
- 保存重启**

基础设置/保存重启

是否保存当前配置: ☒

重 启


15 退出

点击导航栏“基础配置→退出”，即可退出维护界面。导航栏右上角可以快速退出。



16 静态组播 MAC 地址

点击导航栏“组播设置→静态组播 MAC 地址表”，即可进入组播 MAC 地址维护界面，如下图所示：

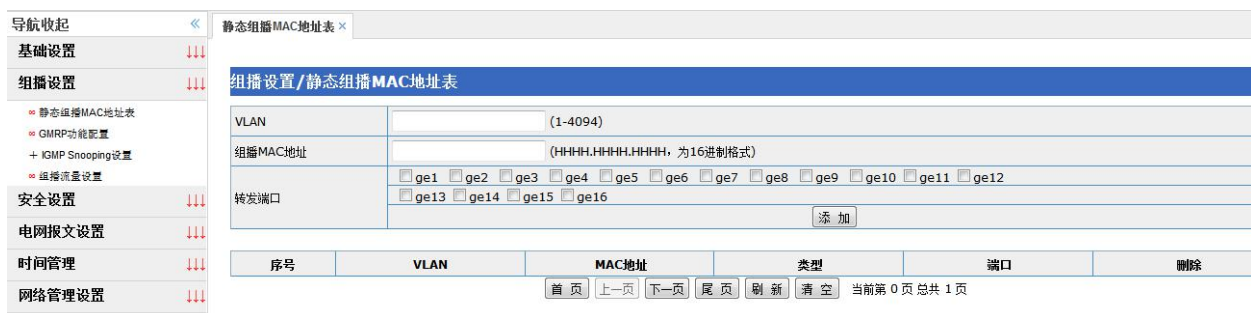

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
VLAN	用于添加静态组播 MAC 地址的 VLAN。
MAC 地址	用于添加静态组播 MAC 地址的组播 MAC 地址。
转发端口	用于添加静态组播 MAC 地址的端口。
类型	MAC 地址的类型，分为动态和静态两类。
静态组播地址表	显示静态组播地址列表。

17 GMRP 功能配置

17.1 GMRP定义

GMRP 是基于 GARP 的组播注册协议，它支持网络设备间进行二层组播组的传递和注册。在智能电网的应用中，由于 GOOSE、采样值等报文是纯二层以太报文，只有目的组播 MAC 地址而没有 IP 地址，不能使用 IGMP 等的 IP 组播协议，所以只有应用 GMRP 才能建立二层组播组，对 GOOSE 等报文进行有效的组播复制和转发。可以说，GMRP 是变电站网络交换机在智能电网中的必要协议。

需要二层组播协议还有另外一个重要原因，与 IGMP 协议一样，如果我们在自己的局域网内成立一个组播组，可能我们的局域网包含了很多交换机。如果这些交换机没有实现二层组播协议的话，那么某个组员给其他组员发送数据包时，交换机就会将该数据包向所有的端口广播。因为交换机不知道哪个端口有人加入了该组播组，唯一的解决办法就是管理员配置交换机，只有这样才能将这种广播转发数据包的发送方式限制住。而组播本身是动态的，所以通过这种靠管理员的配置来实现组播的方式是不现实的。因此，就需要有一个二层组播协议来动态管理组员。

17.2 GMRP维护界面

点击导航栏“组播设置→GMRP 功能配置”，即可进入 GMRP 维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
GMRP 全局开关	GMRP 的使能/失能状态。
端口启用	用于设置对应端口的使能/失能 GMRP 配置。
Leave All Timer	GMRP 的 Leave All 计时器。默认值为 10000ms。
Leave Timer	GMRP 的 Leave 计时器。默认值为 600ms。
Join Timer	GMRP 的 Join 计时器。默认值为 200ms。
GMRP 列表	显示了所有已使能 GMRP 的端口的配置信息，包括端口号、Leave All Timer 的值、Leave Timer 的值和 Join Timer 的值。

18 IGMP snooping 设置

18.1 IGMP原理

IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol Snooping, IGMP 侦听) 是运行在二层以太网交换机上的组播约束机制，用于管理和控制组播组。

运行 IGMP Snooping 的二层设备通过对收到的 IGMP 报文进行分析，为端口和 MAC 组播地址建立起映射关系，并根据这样的映射关系转发组播数据包。当二层设备没有运行 IGMP Snooping 时，组播数据包在二层被广播；当二层设备运行了 IGMP Snooping 后，已知组播组的组播数据包不会在二层被广播，而在二层被组播给指定的接收者，但是未知组播数据包仍然会在二层广播。

启用 IGMP 功能的前后对比如下图所示：

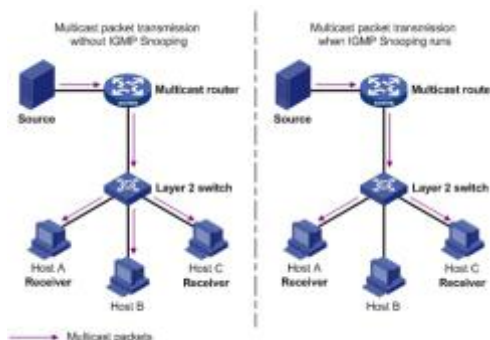


图 4-2 IGMP 对比图

18.2 IGMP设置

点击导航栏“组播设置→IGMP snooping→IGMP 设置”，即可进入 IGMP 配置维护界面，如下图所示：

导航收起 << 退出 × IGMP设置 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

- 静态组播MAC地址表
- GMRP功能配置
- IGMP Snooping设置
 - IGMP设置
 - IGMP路由端口
 - IGMP统计
 - IGMP组
 - 组播流量设置

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

日志管理 ↓↓↓

IGMP Snooping设置/IGMP设置

IGMP使能 ☐ Enable ☒ Disable [修改](#)

VLAN设置

VLAN ID (1-4094) [添加](#) [删除](#)

	VID	Querier	Fast-Leave
首页 上一页 下一页 尾页 刷新			

当前第 0 页 总共 1 页

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
IGMP 开关	用于使能/失能 IGMP。
VLAN ID	创建 IGMP Snooping 中的 VLAN 的 ID。

18.3 IGMP路由端口

点击导航栏“组播设置→IGMP snooping→ IGMP 路由端口”，即可进入 IGMP 路由端口维护界面，如下图所示：

导航收起 << 退出 × IGMP设置 × IGMP路由端口 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

- 静态组播MAC地址表
- GMRP功能配置
- IGMP Snooping设置
 - IGMP设置
 - IGMP路由端口
 - IGMP统计
 - IGMP组
 - 组播流量设置

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

日志管理 ↓↓↓

IGMP Snooping设置/IGMP路由端口

路由端口 ☐ ge1 ☐ ge2 ☐ ge3 ☐ ge4 ☐ ge5 ☐ ge6 ☐ ge7 ☐ ge8 ☐ ge9 ☐ ge10 ☐ ge11 ☐ ge12

☐ ge13 ☐ ge14 ☐ ge15 ☐ ge16

VLAN [添加](#)

端口	VLAN	删除
刷新		

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
路由端口	用于添加路由端口的端口号。
VLAN	用于添加路由端口的 VLAN ID。
路由端口列表	显示所有已添加的路由端口配置信息。

18.4 IGMP统计

点击导航栏“组播设置→IGMP snooping→IGMP 统计”，即可进入 IGMP 统计维护界面，如下图所示




此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
VLAN	已使能 IGMP Snooping 的 VLAN ID
v1 report	接收的 IGMP Snooping v1 加入报文数
v2 report	接收的 IGMP Snooping v2 加入报文数
v3 report	接收的 IGMP Snooping v3 加入报文数
v2 leave	接收的 IGMP Snooping v2 离开报文数
query	接收的 IGMP Snooping 查询报文数
general query	接收的 IGMP Snooping 一般查询报文数

18.5 IGMP组

点击导航栏“组播设置→IGMP snooping→IGMP 组”，即可进入 IGMP 组维护界面，如下图所示：

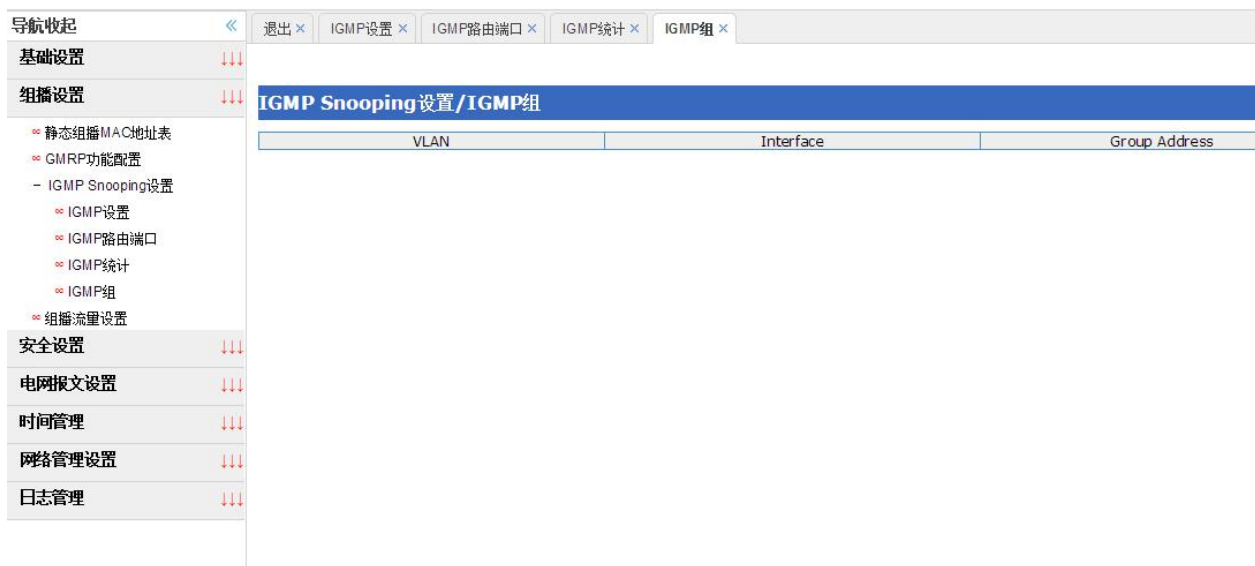

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
IGMP Snooping 组播组列表	显示系统中的所有 IGMP Snooping 组播组。

VLAN	IGMPSnooping 组的所在 VLAN 的 VLAN ID。
Interface	IGMP Snooping 组的接收接口。
Group Address	IGMP Snooping 组的 IP 地址。

19 组播流量限速

点击导航栏“组播设置→组播流量设置”，即可进入组播流量设置维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
组播 MAC 地址	需要限速的组播 MAC 地址。格式为 16 进制：HHHH.HHHH.HHHH。
阈值	组播流量限速的限速值。范围为 64~1000000Kpbs 且为 64 的倍数。
端口	需要进行组播 MAC 地址限速的端口。
组播限速列表	用于显示所有限速的组播地址列表信息，包括 MAC 地址、阈值、端口号。
删除	点击<删除>按钮可将此组播限速项删除。

20 VLAN 组播选项

点击导航栏“组播设置→VLAN 组播选项”，即可进入 VLAN 组播选项维护界面，开启过滤未知组播功能。如下图所示

21 Dos 攻击防御

点击导航栏“安全设置→Dos 攻击配置”，即可进入 Dos 攻击防御维护界面，如下图所示：

导航收起 << DoS攻击配置 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

DoS攻击配置

告警管理

风暴抑制

端口MAC地址绑定

端口MAC地址学习限制

电网友文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

日志管理 ↓↓↓

安全设置/DoS攻击配置

☐ 全选

☐ 报文源IP地址等于目的IP地址

☐ TCP SYN报文源端口小于1024

☐ UDP报文源端口等于目的端口

☐ TCP报文置位FIN和URG和PSH标志位且序列号为0

☐ TCP报文置位SYN和FIN标志位且序列号为0

☐ TCP报文没有设置标志位且序号为0

☐ TCP报文源端口等于目的端口

☐ ICMP分片报文

☐ ICMP PING报文超过限定长度 指定长度: 512

设置

22 告警管理

22.1 简介

主要实现了电源（电源出现故障进行切换）、端口（端口从 up 变 down 状态）、温度（高低温告警）。

22.2 安全设置

点击导航栏“安全设置→告警管理”，即可进入告警管理维护界面，如下图所示：

导航收起 << SNTP及系统时间 × 告警管理 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

DoS攻击配置

告警管理

风暴抑制

端口MAC地址绑定

端口MAC地址学习限制

电网友文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

日志管理 ↓↓↓

安全设置/告警管理

电源告警: ☒ Enable ☐ Disable

端口告警: ☐ Enable ☒ Disable

端口选择: 全选 ☐

☐ ge1 ☐ ge2 ☐ ge3 ☐ ge4 ☐ ge5 ☐ ge6 ☐ ge7 ☐ ge8 ☐ ge9 ☐ ge10 ☐ ge11 ☐ ge12

☐ ge13 ☐ ge14 ☐ ge15 ☐ ge16

温度告警: ☐ Enable ☒ Disable

当前温度: 52 °C

低温告警值: -40 °C 高温告警值: 80 °C

修改

告警清单

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
电源告警	用于使能/失能电源告警。
端口告警	用于使能/失能全局端口告警。
指定端口告警	用于使能/失能指定端口告警。当所选端口从 up 状态变成 down 状态时会发出告警。
温度告警	用于使能/失能温度告警。
当前温度	显示设备的当前温度。
告警低温	用于设置和显示系统的告警低温温度。开启温度告警后，若当前温度低于此温度时设备发出温度告警。
告警高温	用于设置和显示系统的告警高温温度。开启温度告警后，若当前温度高于此温度时设备发出温度告警。
告警列表	显示系统的所有告警信息。

23 风暴抑制

点击导航栏“安全设置→风暴抑制”，即可进入端口的风暴抑制维护界面，如下图所示：



导航收起 << 风暴抑制 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

- DoS攻击配置
- 告警管理
- 风暴抑制
- 端口MAC地址绑定
- 端口MAC地址学习限制

电网友文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

日志管理 ↓↓↓

安全设置/风暴抑制

端口选择: []

广播报文: ☐ 禁用 (kbits,64倍数)

未知组播报文: ☐ 禁用 (kbits,64倍数)

未知单播报文: ☐ 禁用 (kbits,64倍数)

[添加] [删除]

☐	端口	广播报文	未知组播报文	未知单播报文
☐	ge1	9984	Disable	9984
☐	ge2	9984	Disable	9984
☐	ge3	9984	Disable	9984
☐	ge4	9984	Disable	9984
☐	ge5	9984	Disable	9984

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
端口范围	选择需要修改的端口。
广播数据包	设置所选端口的广播数据包限制数。范围为 0-100000Kbps。若勾选则不限制。电口默认为 1024Kbps；光口默认为 9984Kbps。
多播数据包	设置所选端口的多播数据包限制数。范围为 0-100000Kbps。若勾选则不限制。默认为 Disable。
未知单播包	设置所选端口的未知单播包限制数。范围为 0-100000Kbps。若勾选则不限制。电口默认为 1024Kbps；光口默认为 9984Kbps。

24 端口 MAC 地址绑定

点击导航栏“安全设置→端口 MAC 地址绑定”，即可进入 MAC 地址绑定维护界面，如下图所示：

导航收起 << 端口MAC地址绑定 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

- DoS攻击配置
- 告警管理
- 风暴抑制
- 端口MAC地址绑定
- 端口MAC地址学习限制

电网友文设置 ↓↓↓

安全设置/端口MAC地址绑定

端口选择: ge1

MAC地址 (HHHH.HHHH.HHHH, 为16进制格式): []

VLAN: []

[创建]

端口	MAC地址	VLAN	删除
----	-------	------	----

[刷新]

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
端口	需要进行 MAC 地址绑定的端口号。
MAC 地址	需要进行 MAC 地址绑定的 MAC 地址，格式为 HHHH.HHHH.HHHH。
VLAN	需要进行 MAC 地址绑定的 VLAN。范围为 1-4094。

25 端口 MAC 地址学习限制

点击导航栏“安全设置→MAC 地址学习限制”，即可进入 MAC 地址学习限制维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
端口	需要进行 MAC 地址学习数目限制的端口的端口号。
地址学习限制最大值	需要 MAC 地址学习限制的数目。范围为 1-1024。

26 VLAN MAC 地址学习限制

点击导航栏“安全设置→VLAN MAC 地址学习限制”，即可进入 VLAN MAC 地址学习限制维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
VLAN ID	需要限制 MAC 数量的 vlan。
地址学习限制最大值	需要限制的数目。范围为 1-32768。

27 非法访问控制

点击导航栏“安全设置→非法访问控制”，即可进入非法访问控制维护界面，如下图所示：

导航收起 << 非法访问控制 x 风暴抑制 x

基础设置 组播设置 安全设置 安全设置/非法访问控制

非法IP访问控制

IP	192.168.3.217	
state	refuse ▼	修改

非法MAC访问控制

非法MAC		
state	allow ▼	修改

电网报文设置 时间管理 网络管理设置 日志管理

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
IP	需要进行访问控制的 IP 地址。
state	对应 IP 地址的访问控制状态，包括以下两种访问控制状态： (1) allow：允许使用该 IP 地址的设备访问交换机； (2) refuse：禁止使用该 IP 地址的设备访问交换机。
非法 MAC	需要进行访问控制的 MAC 地址。
state	对应 MAC 地址的访问控制状态，包括以下两种访问控制状态： (1) allow：允许使用该 MAC 地址的设备访问交换机； (2) refuse：禁止使用 MAC 地址的设备访问交换机。

28 SV 报文延时累加

点击导航栏“电网报文设置→SV 延时补偿”，即可进入 SV 延时维护界面，如下图所示：

导航收起 << SV报文限速 x SV延时补偿 x

基础设置 组播设置 安全设置 电网报文设置/电网报文限速 SV延时补偿

SV延时开关 ☒ Enable ☐ Disable

ipg time 12 (1-12)

端口 fe1 ▼

入口时间补偿 (可正, 可负) 出口时间补偿 (可正, 可负)

修改

端口	入口时间补偿	出口时间补偿
fe1	-111	-141
fe2	-111	-141
fe3	-111	-141
fe4	-111	-141
fe5	-111	-141
fe6	-111	-141

SV延时补偿 SV报文限速 GOOSE报文限速 电网报文优先级设置 时间管理 网络管理设置 日志管理

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
SV 延时开关	SV 延时使能/失能开关
ipg time	用于配置和显示帧间隙，默认为 12。设置为 8 时 SV 报文全部通过。
ingress time	对应端口入方向补偿时间。范围-10000 到 10000，单位是 8ns。
egress time	对应端口出方向补偿时间。范围-10000 到 10000ns，单位是 8ns。

29 SV 报文限速

点击导航栏“电网报文设置→SV 报文限速”，即可进入 SV 限速维护界面，如下图所示：

导航收起 << 退出 × IGMP设置 × IGMP路由端口 × IGMP统计 × IGMP组 × 组播流量设置 × SV报文限速 ×

电网报文设置 / SV报文限速

appid (16进制: 4000~7FFF) 阈值(8的倍数: 8~1000000) 15360 (Kbps)

端口 ge1

修改

appid	阈值	端口	删除
刷新			

基础设置 组播设置 安全设置 电网报文设置 时间管理 网络管理设置 日志管理

SV延时补偿 SV报文限速 GOOSE报文限速 电网报文优先级设置

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
appid	需要进行限速的 SV 报文的 appid。
阈值	SV 限速的限速值。范围为 64~1000000Kpbs 且为 64 的倍数。
端口	需要进行 SV 限速的端口。

30 GOOSE 报文限速

点击导航栏“电网报文设置→GOOSE 报文限速”，即可进入 GOOSE 限速维护界面，如下图所示：

导航收起 << 退出 × IGMP设置 × IGMP路由端口 × IGMP统计 × IGMP组 × 组播流量设置 × SV报文限速 × GOOSE报文限速 ×

电网报文设置 / GOOSE报文限速

appid (16进制: 0000~3FFF) 阈值(8的倍数: 8~1000000) 2048 (Kbps)

端口 ge1

修改

appid	阈值	端口	删除
刷新			

基础设置 组播设置 安全设置 电网报文设置 时间管理 网络管理设置 日志管理

SV延时补偿 SV报文限速 GOOSE报文限速 电网报文优先级设置

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
appid	需要进行限速的 GOOSE 报文的 appid。
阈值	GOOSE 限速的限速值。范围为 64~1000000Kpbs 且为 64 的倍数。
端口	需要进行 GOOSE 限速的端口。

31 电力报文优先级设置

点击导航栏“电网报文设置→电力报文优先级设置”，即可进入电力报文优先级维护界面，如下图所示：

导航收起 << 电网报文优先级设置 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

- SV延时补偿
- SV报文限速
- GOOSE报文限速
- 电网报文优先级设置

时间管理 ↓↓↓

电网报文设置/电网报文优先级设置

电力报文优先级全局开关	Disable ▼	修改
GOOSE	Disable ▼	修改
GSE	Disable ▼	修改
SV	Disable ▼	修改

刷新

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
电力报文优先级全局开关	电力报文优先级全局使能/失能开关。
GOOSE	用于配置 GOOSE 报文的优先级。默认为 4。
GSE	用于配置 GSE 报文的优先级。默认为 1。
SV	用于配置 SV 报文的优先级。默认为 4。

32 SNTP 及系统时间

32.1 SNTP简介

目前，因特网上普遍采用了通讯协议来实现网络时间同步，即 NTP（Network Time Protocol--网络时间协议）。还有一种协议是 NTP 协议的简化版，即 SNTP（Simple Network Time Protocol，简单网络时间协议）。

NTP 协议可以跨越各种平台和操作系统，用非常精密的算法，因而几乎不受网络的延迟和抖动的影响，可以提供 1-50 ms 精度。NTP 同时提供认证机制，安全级别很高。但是 NTP 算法复杂，对系统要求较高。

SNTP（简单网络时间协议）是 NTP 的简化版本，在实现时，计算时间用了简单的算法，性能较高。而精确度一般也能达到 1 秒左右，基本满足绝大多数场合的需要。

由于 SNTP 的报文和 NTP 的报文是完全一致的，所以本设备实现的 SNTP Client 能完全兼容 NTP Server。

SNTP 协议采用客户/服务器工作方式，服务器通过接收 GPS 信号或自带的原子钟作为系统的时间基准，客户机通过定期访问服务器提供的时间服务获得准确的时间信息，并调整自己的系统时钟，达到网络时间同步的目的。

32.2 SNTP及系统时间

点击导航栏“时间管理→SNTP 及系统时间”，即可进入 SNTP 维护界面，如下图所示：

导航收起 << SNTP及系统时间 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

- SNTP及系统时间
- PTP配置

网络管理设置 ↓↓↓

时间管理/SNTP及系统时间

sntp启用	关闭 ▼	修改
系统时间	2019-06-03 00:05:36	修改
时区设置	+08:00	修改
sntp master server		修改
sntp second server		修改
轮询间隔	60 (30~99999s)	修改

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
sntp 启用	用于配置和显示 SNTP 的使能状态。

系统时间	用于配置和显示系统的日期和时间。
时区	用于配置和显示系统的时区。默认为+8:00。
SNTP 主服务器	用于配置和显示 SNTP 的主服务器。
SNTP 从服务器	用于配置和显示 SNTP 的从服务器。
轮询间隔	用于配置和显示 SNTP 的轮询间隔。范围是 30 到 99999s，默认为 60s。

33 SNMP 设置

33.1 SNMP简介

SNMP (Simple Network Management Protocol, 简单网络管理协议)，用于保证管理信息在网络中任意两点间传送，便于网络管理员在网络上的任何节点检索信息、修改信息、定位故障、完成故障诊断、进行容量规划和生成报告。

SNMP 是目前最常用的环境管理协议。SNMP 被设计成与协议无关，所以它可以在 IP, IPX, AppleTalk, OSI 以及其他用到的传输协议上被使用。SNMP 是一系列协议组和规范，它们提供了一种从网络上的设备中收集网络管理信息的方法。SNMP 也为设备向网络管理工作站报告问题和错误提供了一种方法。

目前，几乎所有的网络设备生产厂家都实现了对 SNMP 的支持。领导潮流的 SNMP 是一个从网络上的设备收集管理信息的公用通信协议。设备的管理者收集这些信息并记录在管理信息库 (MIB) 中。这些信息报告设备的特性、数据吞吐量、通信超载和错误等。MIB 有公共的格式，所以来自多个厂商的 SNMP 管理工具可以收集 MIB 信息，在管理控制台上呈现给系统管理员。

SNMP 提供了一种统一的、跨平台的设备管理办法。

33.2 SNMP视图

点击导航栏“网络管理设置→SNMP→视图”，即可进入 SNMP 视图维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
视图名	用于配置 SNMP 视图的名称。
子树 OID	用于配置 SNMP 视图的子树 OID，例如“1.3.6.1”。
视图类型	用于配置 SNMP 视图的视图类型（include 和 exclude）。
SNMP 视图表	用于显示已配置的 SNMP 视图的名称、子树和视图类型。

33.3 SNMP团体

点击导航栏“网络管理设置→SNMP→团体名”，即可进入 SNMP 团体维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
团体名	用于配置 SNMP 团体名。
权限	用于配置 SNMP 团体的权限，包括 rw（可读可写）和 ro（只可写）。
视图名	用于配置 SNMP 团体的视图名。
团体名列表	用于显示已配置的 SNMP 团体的名称，权限和视图名。

33.4 SNMP群组

点击导航栏“网络管理设置→SNMP→成员组”，即可进入 SNMP 群组维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
群组名	用于配置 SNMP 的群组名。
只读视图	用于配置对应群组的只读视图。
读写视图	用于配置对应群组的读写视图。
告警视图	用于配置对应群组的告警视图。
安全等级	用于配置对应群组的安全等级，支持 Auth，Noauth 和 Priv 三种安全等级。
SNMP 群组表	用于显示已配置的 SNMP 群组的名称，只读视图，读写视图，告警视图和安全等级。

33.5 SNMP用户

点击导航栏“网络管理设置→SNMP→用户”，即可进入 SNMP 用户维护界面，如下图所示：

导航收起 << 群组 × 用户 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

 - SNMP设置

 视图

 团体名

 成员组

 用户

 主机

日志管理 ↓↓↓

SNMP设置/用户

提交

用户名: (范围: 1~31个字符)

群组: (范围: 1~32个字符)

SNMP V3 加密:

认证协议: MD5 ▼ 密码:

加密协议: None ▼ 密码:

SNMP用户表

用户名	群组	模式	认证协议	加密协议	删除
-----	----	----	------	------	----

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
用户名	用于配置 SNMP 用户名。
群组	用于配置对应 SNMP 用户的群组的群组名称。
认证协议	用于配置 SNMP 用户的认证协议，支持 MD5 和 SHA。
认证协议密码	用于配置 SNMP 用户的认证协议的密码，长度需要大于 8。
加密协议	用于配置 SNMP 用户的加密协议，可选 None，AES 和。
认证协议密码	用于配置 SNMP 用户的认证协议的密码。

33.6 SNMP主机

点击导航栏“网络管理设置→SNMP→SNMP 主机”，即可进入 SNMP 主机维护界面，如下图所示：

导航收起 << 群组 × 用户 × 主机 ×

基础设置 ↓↓↓

组播设置 ↓↓↓

安全设置 ↓↓↓

电网报文设置 ↓↓↓

时间管理 ↓↓↓

网络管理设置 ↓↓↓

 - SNMP设置

 视图

 团体名

 成员组

 用户

 主机

日志管理 ↓↓↓

SNMP设置/主机

SNMP Traps ☐ Enable ☒ Disable

traps主机: 团体名/用户: SNMP版本: V1 ▼

设备位置: 修改 添加

traps列表

traps主机	团体名/用户	版本	操作
---------	--------	----	----

此维护界面中各项参数的解释如下表所示:

名称	解释
SNMP Traps	使能/失能 SNMP Traps。
Traps 主机	用于配置 Traps 主机的 IP 地址。
团体名/用户名	用于配置对应 Traps 主机的团体名或用户名。
SNMP 版本	用于配置对应 Traps 主机的 SNMP 版本（SNMP v1，SNMP v2c 或 SNMP v3）
设备位置	用于配置设备的位置。
Traps 列表	用于显示已配置的 Traps 主机的用户名/用户和 SNMP 版本。

34 日志管理

34.1 日志主机设置



使用管理用户登录，点击导航栏“日志管理→日志主机设置”，即可进入日志主机维护界面，如下图所示：

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
IP	需要设置为系统日志主机的 IP 地址。
系统日志主机表	所有系统日志主机列表

34.2 系统日志

点击导航栏“日志管理→系统日志”，即可进入系统日志维护界面。

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
系统日志	系统日志记录配置管理等操作信息，包括登录成功、退出登录、登录失败、修改用户密码、用户操作信息等
日志格式	日志格式为：<%>日志级别< >时间< >IED Name< >设备型号< > 内容描述。
日志级别	日志级别分为 ERROR、WARNING 和 NOTICE。 ERROR：错误的操作或设备的异常流程，需要关注和进行原因分析。 WARNING：设备异常运转的异常点，可能引起业务故障的流程，需要引起注意。 NOTICE：用于设备正常运转的关键操作信息。
IED Name	IED Name 是 SCD 文件中的交换机 IED 名称
内容描述	内容描述详细描述该日志的具体内容。

34.3 告警日志

点击导航栏“日志管理→告警日志”，即可进入告警日志维护界面。



导航收起

基础设置

组播设置

安全设置

电网报文设置

时间管理

网络管理设置

日志管理

日志主机设置

系统日志

告警日志

日志主机设置 ×

系统日志 ×

告警日志 ×

日志管理/告警日志

00 : %ERROR|2018-06-03 00:28:10|SWL2208A|YT-CM6028-G-G16|Port ge2 down

01 : %ERROR|2018-06-03 00:27:09|SWL2208A|YT-CM6028-G-G16|Port ge14 down

首页

上一页

下一页

尾页

刷新

清除

当前第 1 页 总共 1 页

此维护界面中各项参数的解释如下表所示：

名称	解释
告警日志	告警日志记录重启、告警等事件。
日志格式	日志格式为：<%>日志级别< >时间< > IED Name < >设备型号< > 内容描述。
日志级别	日志级别分为 ERROR、WARNNING 和 NOTICE。 ERROR：错误的操作或设备的异常流程，需要关注和进行原因分析。 WARNNING：设备异常运转的异常点，可能引起业务故障的流程，需要引起注意。 NOTICE：用于设备正常运转的关键操作信息。
IED Name	IED Name 是 SCD 文件中的交换机 IED 名称
内容描述	内容描述详细描述该日志的具体内容。

中国 深圳

深圳源拓光电技术有限公司

Shenzhen Wintop Optical Technology CO., LTD.



YT-CM6016-G-G16 使用说明书

地址： 深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区森海诺科创
大厦 11-12 楼

邮编： 528109

电话：（0755）26641737

传真：（0755）26640197

网址： <http://www.wintoptec.com>

E-mail : [market @ wintoptec.com](mailto:market@wintoptec.com)