

RS202-1F1T

2 端口百兆工业导轨光纤收发器



- 提供 1 个百兆电口,1 个百兆光口
- 电口支持 10/100Mbps 自适应, 均支持 MDI/MDIX
- 适用电压范围 AC/DC 110~240V
- EMC 工业 4 级电磁兼容性标准
- 具有 IP40 防护的铝壳, 抗强振动的卡轨座
- 适用-40℃~85℃ 工作环境



产品简介

RS202-1F1T 是源拓光电针对风电, 配网, 交通, 石油石化等工业领域需求而开发的导轨型光纤收发器。产品有1 个百兆电口和1 个百兆光口, 提供高速的包转发能力以及充裕的背板带宽, 保证图像清晰, 流畅的传输。

本产品具有IP40 防护的铝壳, 抗强振动的卡轨座, -40℃~85℃ 极端环境温度适应能力及良好的EMC 电磁兼容性能, 使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。

产品特点

- 1 个百兆电口和1 个百兆光口;
- 可在-40 ~ 85 ° C 温度下满负载工作;
- 电压范围AC/DC110~240V;
- IP40 防护等级, 无风扇设计, 抗冲击铝壳;

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10BaseT

IEEE 802.3u 100BaseT和 IEEE 802.3u 100BaseFX

交换特性

背板带宽 : 400Mbps

MAC地址表 : 1K

缓存大小 : 512Kbit

接口

光口 : 100Mbps (接口类型: SC/ST/FC可选)

百兆电口 : 10/100Mbps自适应, Full/Half双工模式, 支持MDI/MDI-X。

LED指示灯 : PWR,ALM, L/A,SPD

电源要求

输入电压 : AC/DC110~240V

物理特性

外 壳 : 铝壳, IP40防护

尺 寸 : 110mm*95.5mm*35mm

重 量 : 300g

安装方式 : 导轨式

环境限制

工作温度 : -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)

储存温度 : -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)

环境相对湿度 : 5 ~ 95% (非凝结)

标准和认证

电磁干扰 (EMI) : FCC Part 15/CISPR22 (EN55022) : Class A

电磁敏感性 (EMS) :

IEC61000-4-2(ESD) 4级, IEC 61000-4-3 (RS) 3级, IEC 61000-4-4

(EFT) 4级, IEC 61000-4-5(Surge) 4级, IEC 61000-4-6(CS) 3级

抗振动 : IEC 60068-2-6

抗冲击 : IEC 60068-2-27

自由下落 : IEC 60068-2-32

认证 : CE、FCC、Rohs、工信部入网许可证、公安部检验报告

MTBF (平均故障间隔时间)

时间 : 500000 h


质保

品质保证 : 5年

光纤特性

	100BaseFX	
	多模	单模
波长	1310 nm	1310 /1550nm
最大发送功率	-12 dBm	0 dBm
最小发送功率	-20 dBm	-15 dBm
接收灵敏度	-28 dBm	-32 dBm
链路预算	8 dB	17 dB
典型距离	2km	20 km
饱和度	-3 dBm	-3 dBm

产品尺寸（mm）

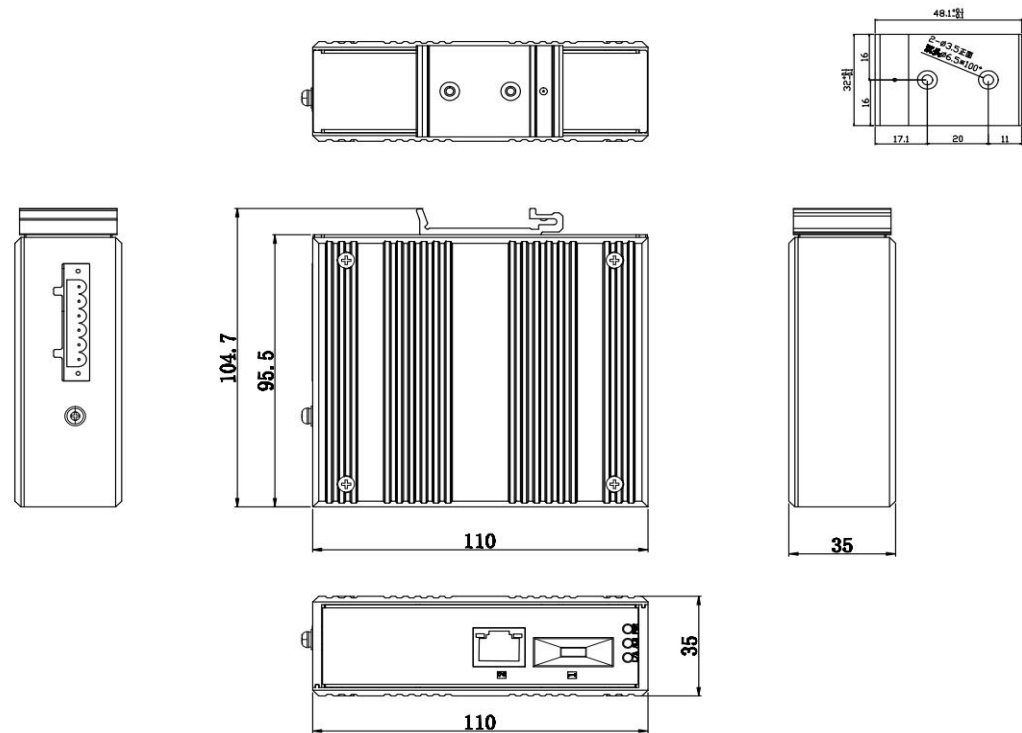

订购信息

可选型号	接口类型			
	10/100BaseT	10/100/1000BaseT	100BaseFX	
			单模	多模
RS202-1F1T	1	-	1	

包装清单

- 工业以太网交换机
- 安装附件
- U盘一个，包含用户手册
- 保修卡/合格证一张