

RS208-8GT

8 端口导轨工业以太网交换机，带 8 个千兆电口



- 提供 8 个千兆电口
- 无风扇设计，IP40 防护等级，抗冲击铝壳
- 支持双电源冗余备份输入，提高设备可靠性
- EMC 工业 4 级电磁兼容性标准
- 适用电压范围 DC9~36V:DC18~60V 或 AC/DC110-240V 可选
- 适用-40℃~85℃ 工作环境



产品简介

RS208-8GT 是源拓光电针对风电、配网、交通、石油石化等工业领域需求而开发的卡轨式工业级以太网交换机，提供 8 个千兆电口。采用无风扇、低功耗、工业 4 级设计，具有 IP40 防护等级。抗强振动的卡轨座

-40℃~85℃ 极端环境温度适应能力及良好的 EMC 电磁兼容性能，使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。

产品特点

- 8 个千兆电口
- 可在 -40 ~ 85 ° C 温度下满负载工作；
- 电压范围 DC9~36V:DC18~60V 或 AC/DC110-240V 可选；
- IP40 防护等级，无风扇设计，抗冲击铝壳；

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10BaseT

IEEE 802.3u 100BaseT

IEEE 802.3ab 1000BaseT

交换特性

背板带宽：16Gbps

MAC 地址表：8K

缓存大小：3Mbit

接口

千兆电口：10/100/1000Mbps 自适应，Full/Half 双工模式，支持 MDI/MDI-X。

LED 指示灯：PWR, Link/Act, SPD

电源要求

输入电压：AC/DC110~240V；DC 9~36V/DC18-60V 支持两路冗余备份

物理特性

外壳：铝壳，IP40 防护

尺寸：135mm*129mm*55mm

重量：850g

安装方式：导轨式

环境限制

工作温度：-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

储存温度：-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

环境相对湿度：5 ~ 95% (非凝结)

标准和认证

电磁干扰 (EMI)：FCC Part 15/CISPR22 (EN55022)：Class A

电磁敏感性 (EMS)：

IEC61000-4-2(ESD) 4级，IEC 61000-4-3 (RS) 3级，IEC 61000-4-4

(EFT) 4级，IEC 61000-4-5(Surge) 4级，IEC 61000-4-6(CS) 3级

抗振动：IEC 60068-2-6

抗冲击：IEC 60068-2-27

自由下落：IEC 60068-2-32

认证：CE、FCC、RoHS、工信部入网许可证、公安部检验报告


MTBF (平均故障间隔时间)

时间：500000 h

质保

品质保证：5年

产品尺寸 (mm)

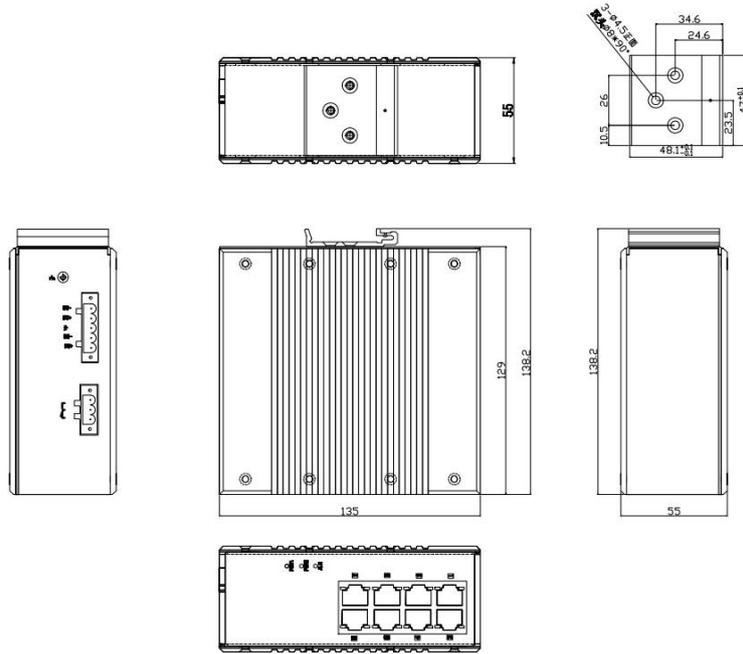

订购信息

可选型号	接口类型			
	10/100BaseT	10/100/1000BaseT	100BaseFX	
			单模	多模
RS608-8GT-DC9-36V(冗余)	-	8	-	-
RS608-8GT-DC18-60V(冗余)	-	8	-	-
RS608-8GT-AC/DC110-240V	-	8	-	-

包装清单

- 工业以太网交换机
- 安装附件
- U盘一个, 包含用户手册
- 保修卡/合格证一张