

RS208L-8T

8 端口导轨工业以太网交换机，8 个百兆电口



- 提供 8 个百兆电口
- 无风扇设计，IP40 防护等级，抗冲击金属外壳
- 支持双电源，提高设备可靠性
- EMC 工业 4 级电磁兼容性标准
- 适用电压范围 DC 9~60V
- 适用-40℃~75℃ 工作环境



产品简介

RS208L-8T 是源拓光电针对风电、配网、交通、石油石化等工业领域需求而开发的卡轨式工业级以太网交换机，提供8 个百兆电口。采用无风扇、低功耗、工业4 级设计，具有IP40 防护等级。抗强振动的卡轨座，

-40℃~75℃极端环境温度适应能力及良好的EMC 电磁兼容性能，使该系列产品具备在恶劣工业环境下稳定可靠工作的能力。

产品特点

- 8 个百兆电口
- 可在-40 ~ 75 °C 温度下满负载工作；
- 电压范围 DC 9~60V ；
- IP40 防护等级，无风扇设计，抗冲击金属外壳；

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10BaseT

IEEE 802.3u 100BaseT

交换特性

背板带宽：1.6Gbps

MAC地址表：4K

缓存大小：3Mbit

接口

百兆电口：10/100Mbps自适应, Full/Half双工模式,支持MDI/MDI-X。

LED指示灯：PWR,ALM,Link/Act

电源要求

输入电压：DC 9~60V

物理特性

外壳：金属外壳，IP40防护

尺寸：135mm*100mm*44mm

重量：850g

安装方式：导轨式

环境限制

工作温度：-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)

储存温度：-40 ~ 85°C (-40 ~ 185° F)

环境相对湿度：5 ~ 95% (非凝结)

标准和认证

电磁干扰 (EMI)：FCC Part 15/CISPR22 (EN55022)：Class A

电磁敏感性 (EMS)：

IEC61000-4-2(ESD) 4级, IEC 61000-4-3 (RS) 3级, IEC 61000-4-4 (EFT) 4级, IEC 61000-4-5(Surge) 4级, IEC 61000-4-6(CS) 3级

抗振动：IEC 60068-2-6

抗冲击：IEC 60068-2-27

自由下落：IEC 60068-2-32

认证：CE、FCC、Rohs、工信部入网许可证、公安部检验报告


MTBF (平均故障间隔时间)

时间：500000 h

质保

品质保证：5年

产品尺寸（mm）

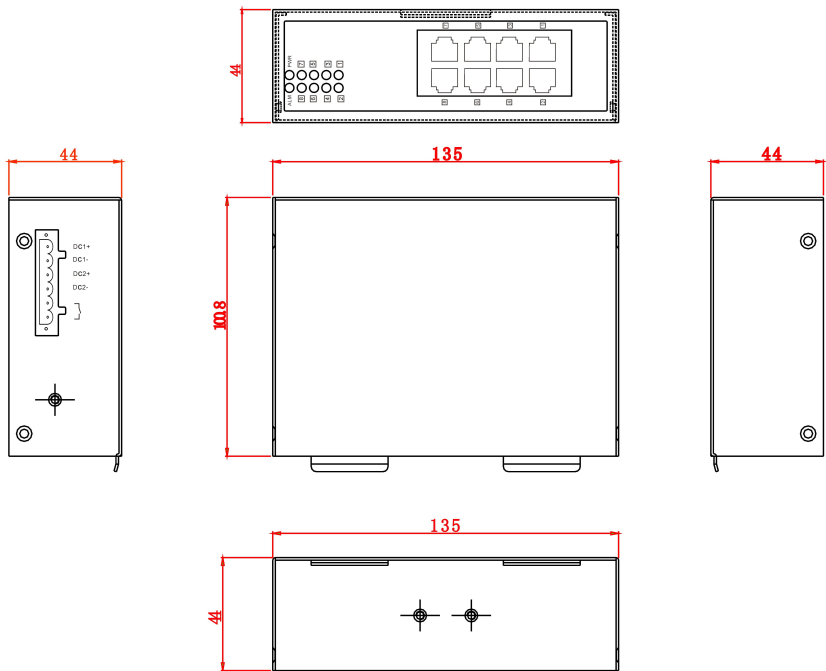

订购信息

可选型号	接口类型			
	10/100BaseT	10/100/1000BaseT	100BaseFX	
			单模	多模
RS208L-8T	8	-	-	-

包装清单

- 工业以太网交换机
- 安装附件
- U盘一个，包含用户手册
- 保修卡/合格证一张