

8110-DIN

2 端口百兆导轨式光纤收发器



- 提供 1 个百兆电口,1 个百兆光口
- 电口支持 10/100Mbps 自适应, 均支持 MDI/MDIX
- 适用-40℃~75℃ 工作环境
- 雷击浪涌 4KV
- 具有 IP40 防护的金属外壳, 抗强振动的卡轨座
- 内置高效交换内核, CRC 奇偶校验
- 支持半双工背压控制和全双工流量控制



产品简介

8110-DIN 光纤收发器能够在 10/100Base-T 和 100Base-FX 网络之间进行光电转换。该产品包含 1 个 10/100M 电口和 1 个 100M 光口, 能满足远距离、高速和高带宽的快速以太网工作组用户的需求, 实现高达 80KM 的传输距离, 产品的性能稳定可靠, 产品设计符合 IEEE802.3、IEEE802.3u

标准。特别适用于电信、有线电视、铁路、军事、金融证券、海关、民航、航运、电力、水利、油田等各种宽带数据网及要求可靠性数据或组建 IP 数据传输专网的领域, 是建设宽带校园网、有线电视和智能宽带小区光纤到楼、光纤到户的理想设备。

产品特点

- 适用-40℃~75℃ 工作环境
- 内置高效交换内核, CRC 奇偶校验
- 支持半双工背压控制和全双工流量控制
- 10/100Mbps、全双工/半双工自动协商
- 完备的 LED 状态指示灯, 便于网络故障排查
- 雷击浪涌 4KV
- IP40 防护等级, 无风扇设计, 抗冲击金属外壳

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-T 和 100Base-FX

接口数量

电口: 1 个 (RJ45) 10/100Base-T

光口: 1 个 100Base-FX

光口特性

速率: 100Mbps

光纤特性: 单模光纤: 9/125um、10/125um

多模光纤: 50/125um、62.5/125um

传输距离: 单模: 20/40/60/80Km

多模: 2Km

接口类型: SC、ST、FC (可选)

电口特性

速率: 10/100Mbps自适应

工作模式: 全双工/半双工

传输距离: 0~100m

接口类型: RJ45

LED指示灯

PWR, Link/Act FP, Link/Act TP, SD, 100M, FDX/COL

物理特性

外壳: 金属外壳, IP40防护

尺寸: 94 x 70x 26mm

安装方式: 导轨式/桌面式

电源要求

输入电压: DC5V

环境限制

工作温度: -40 ~ 75° C (-40 ~ 167° F)

储存温度: -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)

环境相对湿度: 5 ~ 95% (非凝结)

标准

电磁敏感性 (EMS):

IEC 61000-4-5(Surge) 4级(4kv端口防雷)

MTBF (平均故障间隔时间)

时间: 500000 h


质保

品质保证: 3年

光纤特性

	100BaseFX	
	多模	单模
波长	1310 nm	1310 /1550nm
最大发送功率	-12 dBm	0 dBm
最小发送功率	-20 dBm	-15 dBm
接收灵敏度	-28 dBm	-32 dBm
链路预算	8 dB	17 dB
典型距离	2 km	20 km
饱和度	-3 dBm	-3 dBm

产品尺寸（mm）

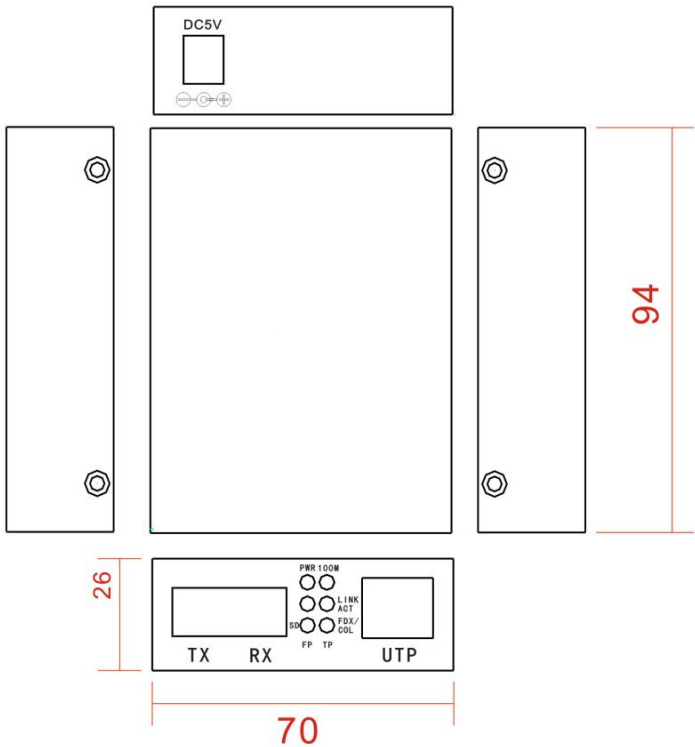

订购信息

可选型号	接口类型			
	10/100BaseT	10/100/1000BaseT	100BaseFX	100BaseFX
			单模	多模
8110-DIN	1	-	1	

包装清单

- 光纤收发器一台
- 安装附件
- 使用说明书
- 保修卡/合格证