

深圳市源拓光电技术有限公司

产品规格书

RS6310-2GF8GT

D-S-0091

制订部门	产品部	版本号	Rev	修订状态	1.1
发放编号			受控印章 受控文件		
制 订	李政	审 核	余丁文		
制订日期	2022-5-9	审核日期	2022-5-9		
修改记录					
版本号	修改状态	修改内容		修订人/日期	
Rev	1.0	首次发布		李政/2022-5-9	
Rev	1.1	添加交换特性参数		李政/2022-12-12	

RS6310-2GF8GT

导轨网管型工业以太网交换机,带2个千兆光口和8个千兆电



- 提供 2 个千兆光口, 8 个千兆电口
- 无风扇设计,工作温度: -40 ~ 85°C
- IP40 防护等级, 抗冲击铝壳
- 支持双电源冗余备份输入, 宽压 9-48VDC
- EMC 工业 4 级电磁兼容性标准
- 中英文 WEB 网管界面
- 提供二挡拨码开关功能 (vlan 端口隔离、环网)
- 支持 STP/RSTP 环网保护,支持 SNMP V1/V2c 网管平台
- 支持 WT 搜索工具、支持 WTNMS 网管软件



产品简介

RS6310-2GF8GT 是一款导轨式网管型工业级以太网交换机, 提供 2 个千兆光口和 8 个千兆电口, 采用无风扇、低功耗、工业 4 级设计, 具有 IP40 防护等级。具有 -40 ~ 85°C 的工作温度, 具有超强的坚固度, 专为严苛应用环境的网络通讯而设计, 高 EMI/EMS 防护能力, 每个产品都已经通过 100 % 的老化测试确保质量。

如 STP/RSTP、802.1Q VLAN、QoS 功能、ERPS、LLDP、IP MAC 绑

telnet、SSH、https、IGMP 静态组播功能、GMRP、Dos 攻击防御、端口汇聚、端口镜像、DDM 功能等; 支持端口配置、巨帧模式、端口统计、MAC 地址查询、端口电源流量告警、风暴抑制、Mac 地址学习限制、非法访问控制、web、SNTP、日志管理等; 支持 WEB、SNMP 等访问方式。网管系统界面设计友好, 操作简单方便, 能带给您良好的用户体验。

产品特点

- 支持 4K 范围 802.1Q VLAN;
- 过滤多播流量的 IGMP Snooping;
- 支持中英文 web 网页管理配置;
- 两路电源输入, 宽压 9-48VDC;
- 光口可强制千兆速率方便光纤设备对接
- 提供二挡拨码开关功能 (vlan 端口隔离、环网)
- QoS (IEEE 802.1p 和 DSCP) 提高数据传送确定性;
- 端口镜像功能协助线上排错, 可对数据进行分析和监视
- 端口汇聚增加带宽, 增强网络连接的可靠性
- 生成树协议 STP/RSTP 环网冗余
- 支持一键恢复出厂设置

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10Base-T/ IEEE 802.3u 100Base-T
IEEE 802.3ab 1000Base-T/ IEEE 802.3z 1000Base-FX
IEEE 802.3x 流控
IEEE 802.1d-2004 STP 协议
IEEE 802.1w RSTP 协议
IEEE 802.1p Qos IEEE 802.1q VLAN
IGMP Snooping, SNMPv1/v2c
HTTP, LLDP, DHCP Client

交换特性

Qos 队列: 8 包转发率: 15Mpps
VLAN 范围: 1-4094 背板带宽: 20Gbps
报文缓存大小: 4.1Mbit MAC 地址表: 8K

接口

光口: 1000Mbps
电口: 10/100/1000Mbps 自适应, Full/Half 双工模式, 支持 MDI/MDI-X。

LED 指示灯: P1, P2, RUN, L/A

电源要求

输入电压: DC9~48V(冗余)
满载功耗: 7W

物理特性

外壳: 铝壳, IP40 防护
尺寸: 142x 116x 51mm
重量: 850g
安装方式: 导轨式

环境限制

工作温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
环境相对湿度: 5 ~ 95% (非凝结)

标准和认证

电磁敏感性 (EMS):
IEC61000-4-2(ESD) 4级, IEC 61000-4-4 (EFT) 4级,
IEC 61000-4-5(Surge) 4级(6kV 端口防雷、4kV 电源防雷)
抗振动: IEC 60068-2-6
抗冲击: IEC 60068-2-27
自由下落: IEC 60068-2-32
认证: CE、FCC、Rohs、工信部入网许可证、公安部检验报告

MTBF (平均故障间隔时间)

时间: 500000 h

质保

品质保证: 5年

Shenzhen Wintop Optical Technology Co.,LTD.


11F~12F, Senhainuo Kechuang Building, Shilongzai Community, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen China
Tel: +86-755-26641737 Fax: +86-755-86555405
E-mail: sales@wintoptec.com Http://www.wintoptec.com

Page 1 of 2
Rev 1.0
Issued Date: 2022-12-12

光纤特性

	1000BaseFX	
	多模	单模
波长	850nm	1310/1550nm
最大发送功率	-3 dBm	0 dBm
最小发送功率	-8 dBm	-10 dBm
接收灵敏度	-19 dBm	-22 dBm
链路预算	11 dB	12 dB
典型距离	550 m	20 km
饱和度	-3 dBm	-3 dBm

产品尺寸 (mm)

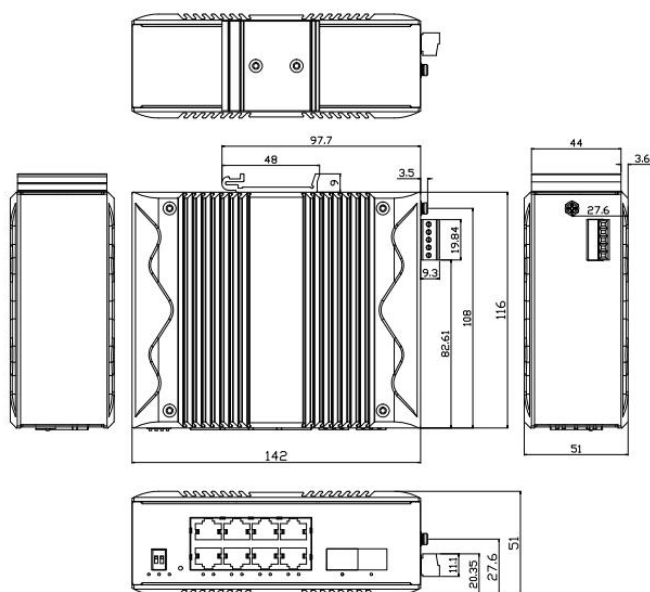

订购信息

可选型号	接口类型		
	10/100BaseT	10/100/1000BaseT	1000BaseFX
			单模 多模
RS6310-2GF8GT	—	8	2

包装清单

- 以太网交换机
- 安装附件
- 使用说明书
- 保修卡&合格证