


CM2510-2WF8GT-8POE

10 端口万兆上联 POE 交换机



- 提供提供 8 个 2.5G POE 端口、2 个万兆 SFP+光口
- 电口支持 10/100/1000/2500Mbps 自适应
- 适用电压范围 AC110-240V
- 光口支持 1/2.5/10Gbps 自适应
- 具有 IP30 防护的铁壳
- 适用-10℃~55℃ 工作环境
- 提供二档拨码开关，支持一键 VLAN 隔离

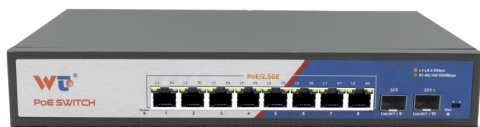

产品简介

CM2510-2WF8GT-8POE 是源拓光电针对企业办公、安防监控，智慧酒店、教育机构等行业需求而开发的商业级 POE 系列以太网交换机。产品有 8 个 2.5GPOE 端口，2 个上联万兆端口。单口 POE 最大功耗 30W。

本产品具有 IP30 防护的铁壳，即插即用，连接各式的 2.5G 设备能直接享有 2.5G 的高速传输，-10℃~55℃环境温度适应能力及良好的 EMC 电磁兼容性能，使该系列产品具备稳定可靠工作的能力。

产品特点

- 8 个 2.5GPOE 端口，2 个上联万兆端口；
- 可在-10 ~ 55 °C 温度下满负载工作；
- 电压范围 AC110-240V；
- IP30 防护等级，无风扇设计，抗冲击铁壳；

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3bz 2.5GBase-T
IEEE802.3ae 10GBase-X
IEEE 802.3x
IEEE 802.3af/at

交换特性

背板带宽: 80Gbps 包转发率: 59.52Mpps

MAC地址表: 16K

接口

电口: 10/100/1000/2500Mbps自适应, Full/Half双工模式。

光口: 1/2.5/10Gbps自适应

LED指示灯: PWR, L/A

电源要求

输入电压: AC110-240V

POE总功率: 120W

拨码开关

标准模式: 交换机各端口正常通信

VLAN模式: 端口1-8之间流量隔离不互通，跟上行端口9-10正常互通

物理特性

外壳: 铁壳, IP30防护

尺寸: 270×181×44mm

重量: 1.1kg

安装方式: 机架、桌面式

环境限制

工作温度: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)

储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

环境相对湿度: 5 ~ 90% (非凝结)

标准和认证

电磁敏感性 (EMS):


静电抗扰度: IEC61000-4-2, 接触放电 4KV, 空气放电 8KV

雷击浪涌: IEC61000-4-4, 网口共模: 6KV, 差模: 2KV

质保

品质保证: 3年

产品尺寸 (mm)

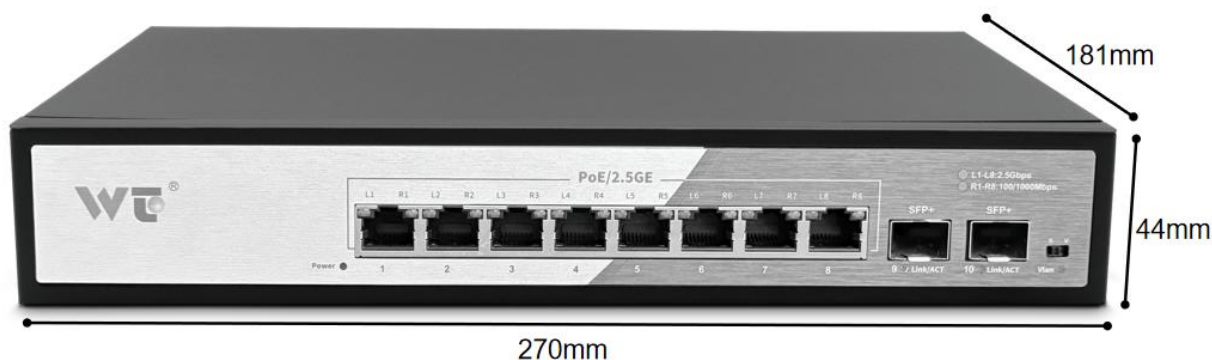

订购信息

可选型号	接口类型		
	10/100Base-T	2.5GBase-T	10GBase-X
			单模 多模
CM2510-2WF8GT-8POE	-	8	2

包装清单

- 以太网交换机
- 安装附件
- 使用说明书
- 保修卡&合格证