

CM678-8GT-8POE

8 端口云网管 POE 交换机



- 提供 8 个千兆 POE 端口
- 电口支持 10/100/1000Mbps 自适应, 均支持 MDI/MDIX
- 适用电压范围 AC110-240V
- 支持 VLAN、QoS、IGMP Snooping 和 PoE 管理等二层管理功能
- 具有 IP30 防护的铁壳
- 适用-10℃~55℃ 工作环境
- 支持 WEB、SNMP 和 APP 云管理



产品简介

CM678-8GT-8POE 是源拓光电针对企业办公、安防监控, 智慧酒店、教育机构等行业需求而开发的商业级 POE 系列云网管以太网交换机。产品有 8 个千兆 POE 端口。单口 POE 最大功耗 30W。本产品具有 IP30 防

护的铁壳, 支持 STP/RSTP、端口配置、802.1Q VLAN、QoS 功能、端口汇聚、端口镜像、风暴抑制、环回保护、LLDP 和 PoE 管理等二层管理功能和 WEB、SNMP 和 APP 云管理, -10℃~55℃ 环境温度适应能力及良好的 EMC 电磁兼容性能, 使该系列产品具备可靠工作的能力。

产品特点

- 8 个千兆 POE 端口;
- 可在-10~55℃ 温度下满负载工作;
- 电压范围 AC110-240V;
- IP30 防护等级, 无风扇散热, 抗冲击铁壳;
- 支持一键恢复出厂设置;
- 支持 4K 范围 802.1Q VLAN;
- QoS (IEEE 802.1p 和 DSCP) 提高数据传送确定性;
- 端口镜像功能协助线上排错, 可对数据进行分析 and 监视;
- 端口汇聚增加带宽, 增强网络连接的可靠性;
- 生成树协议 STP/RSTP 环网冗余;
- 端口环路检测, 减小接入环路对整网的影响;

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x
IEEE802.1Q
IEEE 802.1p
IEEE 802.3af/at

交换特性

背板带宽: 16Gbps 包转发率: 11.9Mpps

MAC地址表: 8K

接口

电口: 10/100/1000Mbps自适应, Full/Half双工模式。

LED指示灯: PWR, L/A

电源要求

输入电压: AC110-240V

POE总功率: 120W

物理特性

外壳: 铁壳, IP30防护

尺寸: 200×118×44mm

重量: 0.7kg

安装方式: 桌面式

环境限制

工作温度: -10~55℃ (14~131°F)

储存温度: -40~85℃ (-40~185°F)

环境相对湿度: 5~90% (非凝结)

标准和认证

电磁敏感性 (EMS):

静电抗扰度: IEC61000-4-2, 接触放电4KV, 空气放电8KV


雷击浪涌: IEC61000-4-4, 网口共模: 4KV, 差模: 2KV;

质保

品质保证: 3年



产品尺寸 (mm)

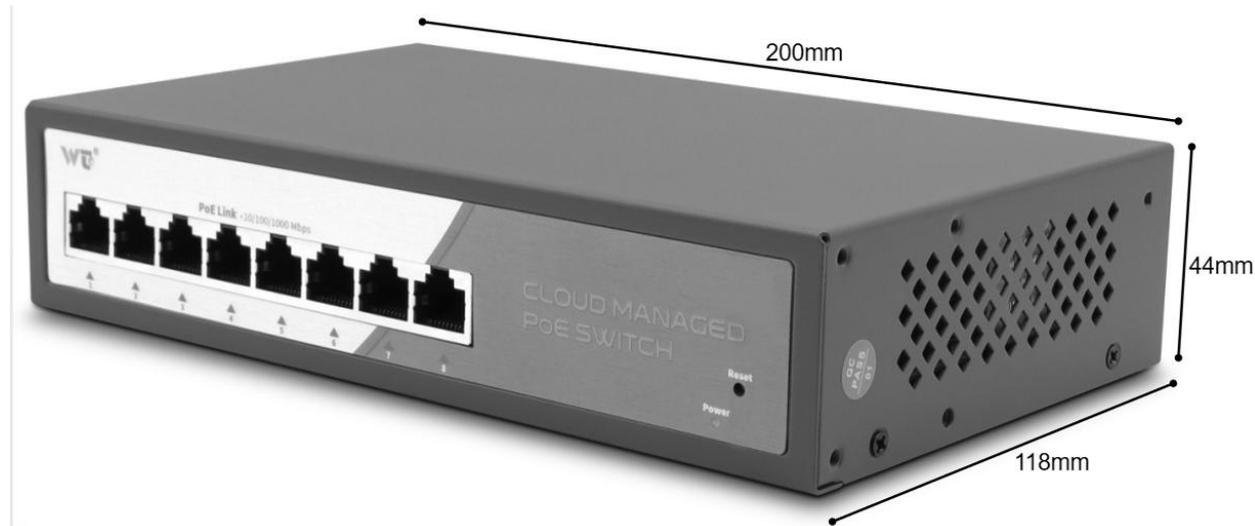

订购信息

可选型号	接口类型			
	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	1000Base-X	
			单模	多模
CM678-8GT-8POE	-	8	-	-

包装清单

- 以太网交换机
- 安装附件
- 使用说明书
- 保修卡&合格证