

CM2526-2GT24T-24POE

26 端口千兆上联 POE 交换机



- 提供 24 个百兆 POE 电口,2 个千兆上联电口
- 千兆电口支持 10/100/1000Mbps 自适应, 均支持 MDI/MDIX
- 适用电压范围 AC110-240V
- 支持一键拨码长距传输 250m 和端口隔离 Vlan
- 具有 IP30 防护的铁壳
- 适用-10℃~55℃ 工作环境
- 具有供电优先机制, MAC 自动学习与老化



产品简介

CM2526-2GT24T-24POE 是源拓光电针对企业办公、安防监控, 智慧酒店、教育机构等行业需求而开发的商业级 POE 系列以太网交换机。产品有 24 个百兆电口, 2 个上联千兆电口。单口 POE 最大功耗 30W。

本产品具有 IP30 防护的铁壳, 即插即用, 支持一键端口隔离 vlan 和长距传输 250m, -10℃~55℃ 环境温度适应能力及良好的 EMC 电磁兼容性能, 使该系列产品具备稳定可靠工作的能力。

产品特点

- 24 个百兆 POE 电口和 2 个千兆上联电口;
- 可在-10 ~ 55 °C 温度下满负载工作;
- 电压范围 AC110-240V;
- IP30 防护等级, 抗冲击铁壳, 风冷散热;

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x
IEEE 802.3af/at

交换特性

背板带宽: 8.8Gbps 包转发率: 6.55Mpps

MAC地址表: 4K

接口

百兆电口: 10/100Mbps自适应, Full/Half双工模式。
千兆电口: 10/100/1000Mbps自适应, Full/Half双工模式。

LED指示灯: PWR, L/A, Extend长距传输指示灯

电源要求

输入电压: AC110-240V

POE总功率: 400W

拨码开关

标准模式: 交换机各端口正常通信

VLAN + Extend模式: 端口1-24之间流量隔离不互通, 跟上行端口25-26正常互通。POE端口通信距离250m

物理特性

外壳: 铁壳, IP30防护

尺寸: 270×181×44mm

重量: 1.6kg

安装方式: 机架、桌面式

环境限制

工作温度: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)

储存温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

环境相对湿度: 5 ~ 90% (非凝结)

标准和认证

电磁敏感性 (EMS):


静电抗扰度: IEC61000-4-2, 接触放电4KV, 空气放电8KV

雷击浪涌: IEC61000-4-4, 电源共模: 4KV, 差模: 2KV;

质保

品质保证: 3年

产品尺寸 (mm)

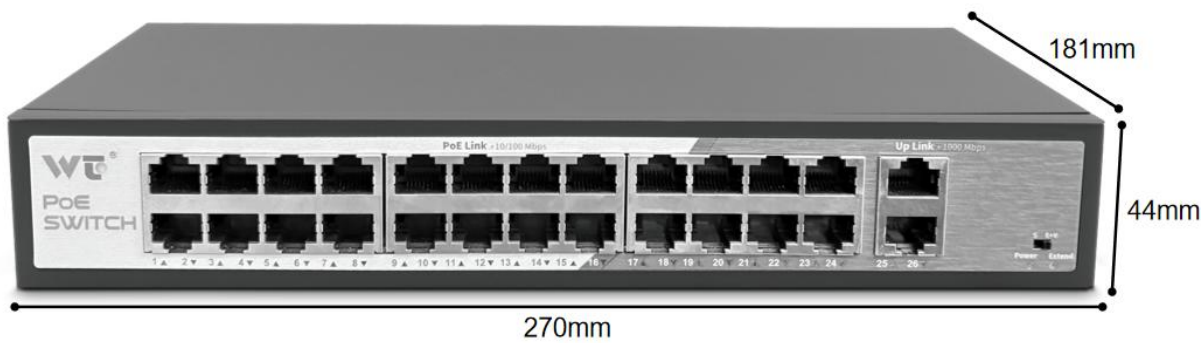

订购信息		接口类型		
可选型号		10/100Base-T	10/100/1000Base-T	1000Base-X
				单模
				多模
CM2526-2GT24T-24POE		24	2	-

包装清单

- 以太网交换机
- 安装附件
- 使用说明书
- 保修卡&合格证